

## METHOD AND APPARATUS FOR REMOTELY CONTROLLING AND MONITORING THE USE OF COMPUTER SOFTWARE

Patent number: JP4504794T

Publication date: 1992-08-20

Inventor:

Applicant:

Classification:

- international: G06F9/06; G06F13/00; H04L9/28; H04M11/00

- european: G06F1/00N7R2; G06F11/34C4; G06F17/60B8;  
G06F21/00N7D; G07F7/00C; G07F17/16

Application number: JP19900507507 19900424

Priority number(s): US19890345083 19890428; US19900509979 19900420

Also published as:



WO9013865 (A1)

EP0478571 (A1)


EP0478571 (B1)

Report a data error here

Abstract not available for JP4504794T

Abstract of corresponding document: **WO9013865**

Remote control of the use of computer data and video game software is described in a system for renting computer software which derives use and billing information, prevents unauthorized use, maintains integrity of the software and controls related intercomputer communications. A user at a target game or computer "downloads" programs or data, via a telephone line and remote control modules, from a central host computer. Usage of the video game and other program software or data by the target computer or other accounting data are recorded and stored and, at predetermined times, the host computer "uploads" the usage data for processing. Other features include: (1) software and usage security for rental software programs; (2) a polynomial generator/checker for generating block check characters for assuring integrity of data transmitted and received; (3) a voice-data switch for switching between data communication and normal telephone communication; and (4) an audio amplifier and speaker for monitoring of activity on the communication line during data transfers.

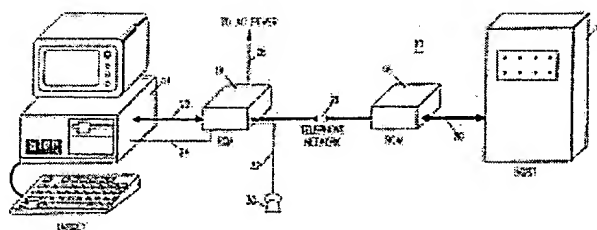

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公表

## ⑫ 公表特許公報(A)

平4-504794

⑬ 公表 平成4年(1992)8月20日

⑭ Int. Cl. <sup>8</sup>	識別記号	庁内整理番号	審査請求 未請求	⑮ 公表 平成4年(1992)8月20日
H 04 L 8/28			予備審査請求 有	⑯ 部門(区分) 1(3)
G 08 F 9/08	4 5 0	8944-5B 7177-5K	H 04 L 9/02	A 案
				(全 19 頁)

⑰ 発明の名称 コンピュータソフトウェアの使用を遠隔制御及びモニタするための方法及び装置

⑱ 特 願 平2-507507

⑲ 国際文提出日 平3(1991)10月25日

⑳ 出 願 平2(1990)4月24日

㉑ 国 際 出 願 PCT/US80/02200

㉒ 国際公開番号 WO90/13865

㉓ 国際公開日 平2(1990)11月15日

優先権主張 ㉔ 1989年4月28日 ㉕ 米国(US) ㉖ 845,083

⑳ 発 明 者 ホーンバウクル、ギヤリー、ア アメリカ合衆国カリフォルニア州90953ベブル・ビーチ、バドル・

㉑ 出 願 人 ソファル、インコーポレイテツ アメリカ合衆国カリフォルニア州94066サン・ブルーノ、スイー  
ド・300、ハイビル・ドライブ・1200

㉒ 代 理 人 弁理士 古 谷 聡 外3名

㉓ 指 定 国 AT, AT(広域特許), AU, BB, BZ(広域特許), BF(広域特許), BG, BJ(広域特許), BR, CA, CF  
(広域特許), CG(広域特許), CH, CH(広域特許), CM(広域特許), DE, DE(広域特許), DK, DK(広  
域特許), ES(広域特許), FI, FR(広域特許), GA(広域特許), GB, GB(広域特許), HU, IT(広域特  
許), JP, KP, KR, LK, LU, LU(広域特許), MC, MG, ML(広域特許), MR(広域特許), MW, NL,  
NL(広域特許), NO, RO, SD, SE, SE(広域特許), SN(広域特許), SU, TD(広域特許), TG(広域  
特許)

最終頁に続く

## 請求の範囲

1. 第1コンピュータ内に格納された情報の第2コンピュータによ  
る使用を制御するための装置であって;前記第1コンピュータに接続されて前記第2コンピュータに情  
報を送達するための第1送受信手段と;前記第1送受信手段と前記第2コンピュータに接続されて前記  
第1コンピュータにより送達された情報を受信するための第2送  
受信手段と;前記第1及び第2送受信手段の各々が情報を送達された部分  
を暗号化及び復号化するための暗号化/復号化手段を含み、前記  
予選択部分が応用プログラム情報と前記応用プログラム情報を含  
む暗号の前記予選択部分を暗号化及び復号化するための第1暗号  
化キーを含むことと;前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1暗号化キーをそ  
れぞれ暗号化及び復号化するための第2暗号化キーを含むことと;

から成る装置。

2. 前記第2コンピュータに送達された情報の前記第2コンピュ  
ータによる使用を監視し、前記使用に対するレンタル料金に比例す  
る計時データを獲得し、前記第2送受信手段が前記第2コンピ  
ュータから切り離された場合に情報の使用を停止するための監視手  
段をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の装置。

3. 前記監視手段に接続されて前記計時データを格納するためのメ

モリ手段をさらに含み、前記第2送受信手段が前記第1コンピュ  
ータに前記計時データを転送するために前記第1コンピュータか  
らの第2指令にตอบสนองすることを特徴とする、請求項2に記載の装  
置。4. 前記第2送受信手段により転送される前記計時データの誤りの  
存在を検出し、誤り信号を発生するための誤り検出手段と;前記誤り検出手段に接続され前記誤り信号にตอบสนองして前記計  
時データの再転送要求を示す信号を発生するための再転送手段をさ  
らに含み、前記第2送受信手段が前記再転送要求にตอบสนองして前記  
計時データを再転送することと特徴とする、請求項3に記載の装  
置。5. 前記第2送受信手段内の前記暗号化/復号化手段が前記第2コ  
ンピュータのユーザによる情報を使用する旨の要求時にのみ応用  
プログラム情報の暗号化部分を復号化し、前記第2送受信手段が  
その場合に前記第2コンピュータに復号化情報を転送することを  
特徴とする、請求項1に記載の装置。6. 前記第2送受信手段により転送された情報の誤りの存在を検出  
し、誤り信号を発生するための誤り検出手段と;前記誤り検出手段に接続され前記誤り信号にตอบสนองして前記第1  
コンピュータにより転送された情報の再転送要求を信号を発生す  
るための再転送手段をさらに含み、前記第1送受信手段が前記要  
求にตอบสนองして前記情報を再転送することと特徴とする、請求項1  
に記載の装置。

符表平4-504794 (2)

- 7 前記第1及び第2送受信手段が公衆通信回線を介して相互に接続されていることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
- 8 前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1及び第2送受信手段をそれぞれ前記公衆通信手段を接続するための手段を含むことを特徴とする、請求項7に記載の装置。
- 9 前記第2送受信手段に関連する前記接続手段に接続された電話を含み、前記接続手段が前記第2送受信手段が構想を受信せず前記転送手段が前記計時データを転送しない場合に前記電話を前記公衆通信回線に接続することを特徴とする、請求項8に記載の装置。
- 10 コンピュータ内のコンピュータソフトウェア及びデータプログラムを制御及び監視するための遠隔制御装置であって：  
前記コンピュータに前記遠隔制御装置を接続し、前記遠隔制御装置と前記コンピュータの間で前記ソフトウェア及びデータプログラムの予選択部分を転送するための第1接続手段と；  
前記コンピュータ内の前記コンピュータソフトウェア及びデータプログラムを監視するための監視手段と；  
前記第1接続手段に接続されて前記ソフトウェア及びデータプログラムの予選択された暗号化部分を復号化するための復号化手段を含み、前記復号化手段は前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記予選択された暗号化部分を復号化するための第1暗号化キーを含み、前記第1接続手段は前記ソフトウェア及びデータプログラムが前記コンピュータにロードされる場合にロードプログラムに依存して前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記予選択された暗号化部分を前記コンピュータから前記復号化手段に伝送し、前記復号化手段は前記ロードプログラムに依存して前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記予選択された暗号化部分を復号化し、前記第1接続手段は前記ロードプログラムに依存してソフトウェア及びデータプログラムの前記復号化された予選択された部分を実行のために前記復号化手段から前記コンピュータに伝送し、前記監視手段は前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記復号化手段から前記コンピュータ手段への転送時に前記ロードプログラムに依存して前記監視状況の監視を起動すること；  
から成ることを特徴とする遠隔制御装置。
- 11 前記遠隔制御装置を通信リンクを介してホストコンピュータに接続するための第2接続装置と；  
前記第1及び第2接続手段の間で前記監視手段に接続されて、前記コンピュータにさらに転送を行うべく前記ホストコンピュータから転送された予選択されたコンピュータソフトウェア及びデータプログラムを受信するための送受信手段を含み、前記送受信手段が前記ホストコンピュータにより転送された最初の指令に依存して前記ホストコンピュータに前記監視手段から前記使用状況に関連する監視データを転送すること；をさらに含むことを特徴とする請求項10に記載の遠隔制御装置。
- 12 前記送受信手段がモデムであり、前記通信リンクが公衆通信回線であることを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 13 前記暗号化及び復号化手段がさらに前記第1暗号化キーを復号化するための第2暗号化キーを含み、前記第2暗号化キーが前記ホストコンピュータから暗号化された状態で転送されることを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 14 前記暗号化手段が前記第1暗号化キーを復号化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項10に記載の遠隔制御装置。
- 15 コンピュータソフトウェアとデータプログラムの伝送を図るための方法であって：  
プログラムの動作に必要な前記ソフトウェア及びデータプログラムのカーセジュールを選択し、前記ソフトウェア及びデータプログラムは前記カーセジュールなしでは動作しないステップと；  
第1暗号化キーを用いた前記カーセジュールを暗号化するステップと；  
前記ソフトウェア及びデータプログラムが実行されるコンピュータに転送する暗号化手段内で前記第1暗号化キーを用いる前記暗号化カーセジュールを復号化し、前記暗号化キーは前記コンピュータに固有であり、前記暗号化手段は前記コンピュータに接続されているステップと；  
から成ることを特徴とする方法。
- 16 前記ソフトウェア及びデータプログラムがオペレーティング
- 話回線からなることを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 19 さらに、前記ホストコンピュータから転送された前記予選択されたコンピュータソフトウェア及びデータプログラムのブロック中の誤りの存在を検出し、誤りが検出された場合に誤り回線を発出するための誤り検出手段をさらに含むことを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 14 前記誤り検出手段は、前記予選択されたコンピュータソフトウェア及びデータプログラム内で検出された誤りを修正するべく誤り修正コードを発出するための誤り修正手段を含んでいることを特徴とする、請求項13に記載の遠隔制御装置。
- 15 前記誤り検出手段が前記誤り信号に依存して再転送要求信号を発出し、前記ホストコンピュータが前記再転送要求信号に依存して誤りを含むコンピュータソフトウェア及びデータプログラムの前記ブロックを再転送することを特徴とする、請求項13に記載の遠隔制御装置。
- 16 前記監視手段がタイミング情報を提供し前記監視手段が前記遠隔制御装置内で使用されるクロック信号を発出するためのタイミング手段を含むことを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 17 前記監視手段がさらに前記計時データを格納するためのメモリ手段を含み、前記送受信手段が予めプログラムされた回数ごとに前記最初の指令に依存して前記ホストコンピュータに前記計時

## 特表平4-504794 (9)

システム修正ルーチンを用いて実行される前記コンピュータのオペレーティングシステムを修正し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記サブモジュールの復号化を遂行するステップと；

前記ソフトウェア及びデータプログラムに前記オペレーティングシステム修正ルーチンを加えるステップと；

をさらに含むことを特徴とする、請求項20に記載の方法。

22 前記ソフトウェア及びデータプログラムによる使用状況を監視手段で監視し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが計時データを検出するときに前記監視手段を起動するクロックを起動し、前記復号化手段が前記監視手段を含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

23 前記第2暗号化キーで前記第1暗号化キーを暗号化し、前記第2暗号化キーが前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行される前記コンピュータに提供される前記復号化手段に実装されているステップと；

前記第1暗号化キーを暗号化形式で前記復号化手段に転送するステップと；

をさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

24 前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行が完了した場合に前記ソフトウェア及びデータプログラムを前記コンピュータから除去し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記除去を起動するステップ

をさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

25 前記復号化手段が何らかの方法で予が加えられた場合に、前記第1暗号化キーを破壊するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

26 前記関連する復号化手段と監視手段の状態を周期的に監視して、前記関連する復号化手段と監視手段が前記コンピュータに接続されているかどうかを決定し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行に関連する周期的事象の発生に応じて前記関連する復号化手段及び監視手段の前記周期的監視を起動するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項22に記載の方法。

27 前記関連する復号化手段及び監視手段が前記コンピュータから切り離されると、前記ソフトウェア及びデータプログラムを消去して前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行を防止するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項26に記載の方法。

28 顧客のコンピュータ上で使用に供するためソフトウェア及びデータプログラムをレンタルする方法であって；

前記顧客のコンピュータ内で使用に供するために前記顧客コンピュータのメモリに前記ソフトウェア及びデータプログラムを格納し；

オペレーティングシステム修正ルーチンを用いて前記顧客コンピュータのオペレーティングシステムを修正するステップと；

前記顧客コンピュータ内の前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記使用を修正し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行に対する要求に応じて計時データを監視するための前記使用の監視を起動するステップと；

前記計時データを中央集約コンピュータに転送するステップとからなることを特徴とする方法。

29 前記計時データを格納するステップと；

前記計時データを予めプログラムされた時に前記中央集約コンピュータに転送するステップとをさらに含むことを特徴とする、請求項29に記載された方法。

30 前記顧客のコンピュータに関連されかつ破壊された時間監視手段の状態を監視し、前記時間監視手段が前記顧客のコンピュータ内の前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記使用を監視するステップと；

前記時間監視手段が前記顧客のコンピュータから切り離された場合に、前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記使用を防止するステップと；

をさらに含むことを特徴とする請求項29に記載の方法。

31 前記第1コンピュータからの最初指令に応じて前記第2コンピュータを起動するための起動手段をさらに含むことを特徴とする、請求項4に記載の方法。

32 ユーザのコンピュータ内で使用に供されるコンピュータプロ

グラムをレンタルするための装置であって；

レンタルコンピュータと；

前記レンタルコンピュータに接続されて、前記ユーザコンピュータからの情報を受信するための第1送受信手段と；

前記第1送受信手段及び前記ユーザコンピュータに接続されて、前記レンタルコンピュータに情報を転送するための第2送受信手段と；

前記第1及び第2送受信手段の各々が前記コンピュータプログラムの不正使用を防止するための保安手段を含むことと；

からなることを特徴とする装置。

33 前記保安手段が、前記コンピュータプログラムの前記予選択された部分を暗号化及び復号化するために前記コンピュータプログラム及び第1暗号化キーを暗号化及び復号化するための暗号化／復号化手段を含むことを特徴とする、請求項32に記載の装置。

34 前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1暗号化キーを暗号化及び復号化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項33に記載の装置。

35 前記暗号化／復号化手段が前記コンピュータプログラムの異なる予選択部分を暗号化及び復号化するための手段を含むことを特徴とする、請求項33に記載の装置。

36 前記コンピュータプログラムが前記レンタルコンピュータに格納され；

前記第1送受信手段が前記ユーザコンピュータに前記コンピ

## 特表平4-504794 (4)

- ータプログラムを含む情報を転送し；
- 前記送受信手段が前記レンタルコンピュータから前記コンピュータプログラムを含む情報を受信する；
- ことを特徴とする、請求項32に記載の装置。
- 37 前記送受信手段が、前記コンピュータプログラムの前記予選択された部分を暗号化及び復号化するための第1暗号化キー及び前記コンピュータプログラムの予選択された部分を暗号化及び復号化するための暗号化／復号化手段を含むことを特徴とする、請求項36に記載の装置。
- 38 前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1暗号化キーを暗号化及び復号化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項37に記載の装置。
- 39 前記暗号化／復号化手段が前記コンピュータプログラムの異なる予選択部分を暗号化及び復号化するための手段を含むことを特徴とする、請求項37に記載の装置。
- 40 前記情報が前記コンピュータプログラムの使用に関するレンタル料金を決定するための計時データを含むことを特徴とする、請求項33に記載の装置。
- 41 前記使用に関するレンタル料金に対する計時データを得るためにコンピュータプログラムの前記ユーザコンピュータによる使用を監視し、前記第2送受信手段が前記ユーザコンピュータから切り離された場合に前記コンピュータプログラムの使用を防止するための監視手段をさらに含むことを特徴とする、請求項38

- コンピュータから情報を受信するための第1送受信手段と；
- 前記第1送受信手段及び前記ユーザのゲームコンピュータに接続されて、前記中央コンピュータに情報を転送し、前記中央コンピュータから情報と前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージのうちの選択されたものを受信するための第2送受信手段と；
- 前記第1及び第2送受信手段の各々が前記選択されたゲームソフトウェアパッケージの不正使用を防止するための保護システムを含むことを特徴とする装置。
- 46 前記ユーザのゲームコンピュータ及び前記第2送受信手段の間に接続されたインタフェース手段を含有、前記インタフェース手段が前記第2送受信手段を前記ユーザゲームコンピュータに接続させるためのものであることを特徴とする、請求項45に記載の装置。
- 47 前記インタフェース手段が、前記ユーザゲームコンピュータ内に設けられたプラグ挿入スロットに挿入して使用可能なプラグ挿入カートリッジであることを特徴とする、請求項46に記載の装置。
- 48 前記保護手段が、前記ゲームソフトウェアの暗号化及び復号化を行うための第1暗号化キー及び前記ゲームソフトウェアを暗号化及び復号化するための暗号化／復号化手段を含むことを特徴とする、請求項46に記載の装置。
- 49 前記第2送受信手段が前記第1暗号化キーを暗号化及び復号

化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項48に記載の装置。

- 42 前記計時データを格納するための前記監視手段に接続されたメモリ手段を含有、前記第2送受信手段が前記レンタルコンピュータからの情報に応じて前記送受信したコンピュータから前記計時データを転送することを特徴とする、請求項41に記載の装置。
- 48 前記第2送受信手段により転送された前記計時データ内の誤りの存在を検出し、誤り修正を指示するための誤り検出手段と；
- 前記誤り検出手段に接続され前記誤り番号に応じて前記計時データの再転送を要求する信号を発生し、前記第2送受信手段が前記再転送要求に応じて前記計時データを再転送する再転送手段と；
- をさらに含むことを特徴とする請求項42に記載の装置。
- 44 前記第2コンピュータからの最初の指令に応じて前記第2コンピュータを起動するための起動手段をさらに含むことを特徴とする請求項43に記載の装置。
- 45 ユーザのゲームコンピュータ内での使用に供するためのコンピュータゲームソフトウェアをレンタルするためのソフトウェアレンタルシステムであって；
- 複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージを格納するための中央コンピュータと；
- 前記中央コンピュータに接続されて、情報と前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージの中から選択されたものをユーザのゲームコンピュータに転送し、前記ユーザのゲームコン

- 化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項48に記載の装置。
- 50 前記ゲームソフトウェアの選択された部分が前記第1送受信手段による転送に先だって暗号化されることを特徴とする、請求項49に記載の装置。
- 51 前記第1暗号化キーが固有ソフトウェアパッケージ識別子コードであることを特徴とする、請求項48に記載の装置。
- 52 前記第1暗号化キーが固有ソフトウェアパッケージ識別子コードであり、異なるソフトウェアパッケージ識別子コードが前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージの各々に関連されることを特徴とする、請求項49に記載の装置。
- 53 前記第2暗号化キーが固有ユーザ識別子コードであり、各ユーザに異なる固有識別子コードが割り当てられていることを特徴とする、請求項52に記載の装置。
- 54 前記第2送受信手段が、前記中央コンピュータから転送された情報と前記選択されたソフトウェアパッケージを格納するための格納手段を含有していることを特徴とする、請求項46に記載の装置。
- 55 前記格納情報が、前記複数の選択可能なゲームソフトウェアに隣接する期間を監視するための手段を含有していることを特徴とする、請求項54に記載の装置。
- 56 前記ユーザゲームコンピュータに接続されて、前記ユーザゲームコンピュータに転送するために前記複数の選択可能なゲーム

- ソフトウェアパッケージのうちの所望のものを選択するためのユーザ入力手段を含むことを特徴とする、請求項5 4に記載の装置。
- 5 7 前記ユーザゲームコンピュータに接続されて、前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージ関連する暗号化情報を提供するメニューを表示するための表示手段をさらに含み、前記暗号化情報がゲームソフトウェアパッケージ選択データを含むことを特徴とする、請求項5 6に記載の装置。
- 5 8 前記情報が、前記ゲームソフトウェアパッケージの使用に対するレンタル料金を決定するための計時データを含むことを特徴とする、請求項5 5に記載の装置。
- 5 9 前記使用に対するレンタル料金を決定する計時データを得るために前記選択されたゲームソフトウェアパッケージの前記ユーザコンピュータによる使用を監視し、前記第2 遊受番手段が前記ユーザゲームコンピュータから取り除かれた場合には前記ゲームソフトウェアの使用を防止するための監視手段をさらに含むことを特徴とする、請求項5 6に記載の装置。
- 6 0 前記監視手段に接続されて前記計時データを格納するためのメモリ手段をさらに含み、前記第2 遊受番手段が前記中央コンピュータからの指令にตอบสนองして前記計時データを前記中央コンピュータに転送することを特徴とする、請求項5 9に記載の装置。
- 6 1 前記第2 遊受番手段により転送された前記計時データ内の誤りの存在を検出し、誤り信号を発生するための誤り検出手段と；前記誤り検出手段に接続されて前記誤り信号にตอบสนองして前記計

化するステップが前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージをより選択された暗号部分を暗号化することから成ることを特徴とする、請求項6 2に記載の方法。

## 特表平4-504794 (B)

- 時データの再転送要求を示す信号を発生し、前記第2 遊受番手段が前記再転送要求にตอบสนองして前記計時データの再転送を行うための再転送手段とをさらに含むことを特徴とする、請求項6 0に記載の装置。
- 6 2 ユーザのゲームコンピュータでの使用に供するためにコンピュータゲームソフトウェアをレンタルするための方法であって；中央コンピュータ内に複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージを格納するステップと；前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージを暗号化するステップと；前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージのうちの選択されたものをユーザに転送するステップと；前記転送されたゲームソフトウェアパッケージを受信し復号化するステップと；計時データを得るためにユーザゲームコンピュータ内の前記転送されたゲームソフトウェアパッケージの使用を監視するステップと；前記計時データを前記中央コンピュータに転送するステップと；から成ることを特徴とする方法。
- 6 3 前記ユーザゲームコンピュータ内で復号使用するために前記転送されたゲームソフトウェアパッケージを格納するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項6 2に記載の方法。
- 6 4 前記複数の選択されたゲームソフトウェアパッケージを暗号

## 明 細 書

コンピュータソフトウェアの使用を遠隔制御  
及びモニタする方法及び装置

## 技 術 分 野

本発明はコンピュータソフトウェアの要領の遠隔制御及びモニタに関する。さらに詳細には、本発明は、1) 顧客の使用及び会計情報を知りし；2) 不正コピー及び不正使用を防止し；3) 貸し出されるソフトウェア製品（以下「パッケージ」と称する）の完全性を確保し；4) ホスト及びユーザのコンピュータ間の関連音声、プログラム及びデータ通信を制御しながら、コンピュータソフトウェア製品を貸し出すためのシステムに関する。

## 発 明 の 要 旨

本発明の目的は、レンタルコンピュータソフトウェアを使用する支払方式で顧客（以下、ユーザとも称する）にコンピュータソフトウェアを提供するサービスとする。その場合には、ソフトウェアは顧客の所有するパーソナルコンピュータ上で実行される。これまでは、「貸出」用に提供されたソフトウェアのみが中央に配置されたコンピュータに組み込まれるソフトウェアであり、遠隔地に配置されたステーション又は顧客を介してアクセスであるものであった。かかるシステムは「時分割」システムとして知られている。

# 特許第4-504794 (B)

時分割システムでは、ソフトウェアは中央のコンピュータシステム上で実行され、顧客の所有するコンピュータ上で実行されることはない。時分割ソフトウェアは典型的には顧客の自宅やオフィスに置かれた「ダブ(dub)」媒体などを用いて電話回線網を通じてアクセスされる。かかるシステムでは、顧客全員が中央コンピュータ資源を共有し、提供されるサービスの質と応答が徐々に劣化する、すなわち、より多くの顧客が同時に資源を使用しようとするにつれて速度が落ちるものである。中央コンピュータがユーザのプログラムを実行するための料金（すなわち、CPU時間）に加えて、時分割使用のための料金は、中央コンピュータが実際にユーザのプログラムを実行すると否にかかわらず、中央コンピュータに接続する間に公衆電話回線網を継続使用するための費用（すなわち、接続時間）を含む必要がある。こうして、ユーザの数が増えるにつれて、CPU時間も接続時間も増加し、CPU時間と接続時間が増加すると、サービスの劣化にともない、料金が上昇する。

一般的に、特に上述の環境においては、時分割システムを介してソフトウェアを使用するための料金は、顧客の所有するコンピュータ上で実行するソフトウェアのレンタル料金よりもはるかに高く、予測できないものである。地方、ホストベースの時分割システムは、パーソナルコンピュータのような小さなシステム上で用いるには高価すぎた装置であるソフトウェアを提供することにおいては成功を収めている。このように、ホストベースシステムに組み込まれた装置で複数のソフトウェアを継続的に提供すると共に、時分割シ

ステムの不利點を削減することが望まれる。

本発明のソフトウェアレンタルシステムは、今日のテレビ放送会により享受されているような遠隔分支払方式のテレビシステムとは異なるいくつかの特徴を有している。遠隔分支払システムでは、顧客は、一般的に特定の番組を視聴したことに対して料金を支払う。この目的のために、顧客はケーブルテレビ会社により提供されたコントロールボックスを有している。ケーブル会社のオフィスにより作動可能にされたコントロールボックスは、ケーブル会社によりユーザに転送される暗号化されたテレビ信号を復号することが可能である。顧客が特定のプログラムを視聴することが承認されていない場合には、画像はスクランブル状態のままであり、視聴者は意味を読み取れない。逆に顧客が希望する番組を選択して料金を支払うと、コントロールボックスは暗号を復号し、番組は視聴者が理解できるものとなる。

関連する従来技術である米国特許第4,381,851号はテレビ使用開始システムを開示しており、このシステムは、視聴するテレビ番組の選択のために用いられ、同時に選択情報を遠隔ユーザ装置（加入者の自宅に設置されている）に提供する修正番組セレクト（同様に加入者の自宅に設置されている）を有している。遠隔装置が加入者の電話回線に接続され、テレビ使用情報を転送するべく電話回線を介して定期的に中央コンピュータと通信を行うようにプログラムされている。開示された遠隔開始システムは「風中型公衆データベース回線網」を用いることも可能である（第2欄、第4行）。こ

## 発明の開示

本発明の原理に基づくソフトウェアレンタルシステムにおいては、制御モジュールが顧客のコンピュータ（以下、目的コンピュータと呼ぶ。）に組み込まれているか、該目的コンピュータとは別し、顧客は受けたいサービス、すなわちソフトウェアの使用に対して料金を支払う。システムの動作は対応するテレビシステムを介してであり、制限は無いが、対応するテレビシステムとは実質的に異なる、特徴、有利点及び実行が必要でありかつ望ましい。特に、ソフトウェアレンタルシステムの顧客は、いつでもコンピュータプログラムの全ライブラリからどのプログラムでもレンタル可能であり、特定のプログラムが適用されている間の特定の時間の制限を付加する必要がない。さらに、プログラムは従来の電話回線を通じてダウンロードされるので、プログラムにアクセスするために、テレビケーブルシステムのように、別の転送システムを組み合わせる必要もない。最後に、レンタルで使用するソフトウェアは金システムにむたり転送されることなく、個々のプログラムのみがホストからユーザの選択の途にユーザのシステムにダウンロードされる。

提案されたソフトウェアレンタルシステムで用いられる制御モジュールは、遠隔分支払テレビシステムよりなるか多くの機能を実行する。例えば、このモジュールは正当なプログラムの使用を制御し確認し、プログラムが使用された実際の時間を記録し、レンタルプログラムを監視、コピー、破壊又は修正から保護する。さらに、ユーザに組み込まれた制御モジュールと中央又はホストコンピュ

のシステムはまた、例えば個人が請求書に対して期限通りに支払を行わない場合などに、中央コンピュータから遠隔装置に「所望の」信号を発生する能力を有している。米国特許第4,381,851号は、1) コンピュータプログラムとデータのダウンロード及び使用を遠隔制御装置、2) ダウンロードされたプログラムとデータの復元とおよび遠隔制御でやり取りし、3) 格納された使用データにアクセスし検索するためのシステムについては開示していないことに留意すべきである。さらに、転送され受信されたデータに関するブロックチェック文字発生手段や、音声データスイッチング装置についても記述されていない。

米国特許第4,381,851号は、レンタル料金が支払われている期間のうちテレビセットのようなレンタル装置に電力を供給するリレーを作動させるためのレンタル契約タイマシステムを開示している。収束カードリッジが、挿入されたカードから、レンタル時間と識別情報を判定するもので、タイマは実時間クロックとマイクロプロセッサを含む電圧の時間とレンタル期間の時間とを比較する。

さらに、米国特許第4,760,258号は、レンタル業者の複数の物理的拠出から離れた顧客の自宅その他の場所に配置されたレンタル設備に対する顧客のアクセスを制御するための電子アクセス制御システムを開示している。システムは、顧客による設備へのアクセス及び使用を許可するべくモジュールをプログラミングするためのカードリッジを備えた設備に有線接続された制御モジュールを含んでいる。

## 特表平4-504794 (7)

ータの間の電話回線を介する通信により使いやすくなっている。

本発明に基づくソフトウェアレンタルシステムはまた、多くのオーバーヘッドの減税を実行するために、効率的にかつ適度に自動化される。同時に、顧客の満足度を最大のものにするために、制御モジュールのオーバーヘッドの動作は基本的にユーザがもたねるようになる。こうして、会計及び請求の動作は自動化されて、例えば、これまで高いオーバーヘッド費用がかかっていたという「ノータを脱む」必要、その他の制御動作が回避される。

本発明の手段により、目的コンピュータの正当なユーザは、電話回線及び電話回線の端末に接続されたプログラマブル制御制御モジュール(RCM)を介して、中央又はホストコンピュータからプログラムデータやデータをダウンロードすることができる。使用その他の請求データはRCMにより受け取られて、蓄積されるメモリ内に格納される。適当な時に、中央又はホストコンピュータが、使用その他の請求データを中央又はホストコンピュータにアップロードするためにRCMにアクセスする。

本発明のRCMは、(1) 目的コンピュータへの転送中及び転送後のダウンロード可能データ及びプログラムの不正使用、コピー、改竄、複製を防止するためのプログラマブルモジュール；(2) 転送された受信されたデータ及びプログラムの保全を確保するためのブロックチェック文字を発生するための多項式発生器/チェッカー；(3) RCMを介する電話回線の音声使用とデータ通信(中央又はホストコンピュータとの)のスイッチングのための音声/データスイッチ；

に連している。所望のビデオゲームソフトウェアは、正統ユーザにより、公衆電話回線を介して、中央又はホストコンピュータから、反復使用のためのゲームソフトウェアを格納しゲームの使用状況をモニタするRCMにダウンロード可能である。ゲームソフトウェアはRCMメモリに格納されているので、電話回線接続は、他のゲームソフトウェアをダウンロードし、ホストコンピュータに使用状況や設定データを転送する場合を除いて、不要である。標準的なゲームカートリッジスロットに挿入されるプラグカートリッジが、RCMとビデオゲームのシステムコンピュータのインタフェースを提供する。ユーザは、ビデオゲームに備えられたジョイスティックその他の入力装置によりゲームを選択する。例えば、ホストコンピュータが、使用するゲームを選択するユーザのテレビの画面に表示されるメニューを転送(すなわち、ダウンロード)することが可能である。さらに、ホストコンピュータは、新しいゲームに付いての広告その他のプロモーション材料や、ゲームメニューと共に表示されるその他のサービスを転送するためにも使用される。ダウンロードされたゲームソフトウェアは、各々のゲームソフトウェアパッケージに固有の暗号化されたパッケージ識別番号(PID)を含んでいる。PIDは、ゲームの不正使用を防止し、ソフトウェアの保全を図るために用いられる。ダウンロードされたゲームソフトウェアの使用はRCMに内部記録されて、ホストコンピュータに自動的に請求書が送られる。

システムは顧客に、顧客の実際のニーズに応じてレンタル方式で

及び(4) RCMによるデータ転送の間の通信回線の活動状態をモニタするための音声増幅器及び送受器。

上に挙げた特徴と共に、改良されたシステムは、ホストコンピュータと目的コンピュータの間のプログラムその他のデータの誤りなし転送、ホストコンピュータと目的コンピュータの間で転送されるプログラムその他のデータの保全転送、受信及び使用を可能にする。音声増幅器及び送受器は、顧客により、目的及びホストコンピュータの間にデータ転送の間の通信回線の使用状況をモニタするために用いられる。最後に、RCMは、従来の電話通話サービスを受けることを望む場合には、従来通りのシステムとして機能するように制御可能である。音声/データ選択スイッチは、ユーザが音声とデータ通信の間に選択を行うことが可能のように設けられる。

提供されたソフトウェアレンタルシステムは、パーソナルコンピュータ上で使用する目的で販売されている従来の全てのソフトウェアを含む、広範なソフトウェアにユーザがアクセスすることを可能にする。このように、このシステムは、ある断観念計あるいは断観プログラムや、ある工業又は科学的ソフトウェアのように、とりわけ効率的で正確なソフトウェアを、使用分支払方式で頒布するに特に好適である。

本発明に基づくソフトウェアレンタルシステムは、さらに、例えば、任天堂のゲームビデオゲームコンピュータシステム用のような家庭用テレビセットと組み合わせるようなよく知られているビデオゲームシステムと共に用いるビデオゲームソフトウェアのレンタル

適正な価格のソフトウェアを提供するに連している。満足すれば、ソフトウェアを購入することも可能であり、顧客がレンタル料金のいくらか又は全てをソフトウェアの開発価格に回せることも可能な販売プログラムを工業することもできる。提供されたソフトウェア連たるシステムは、レンタル方式のソフトウェアを、同じソフトウェアを購買するよりも安い値段で新しい又は使用頻度の低い顧客に提供する。

本発明により目録見られたレンタルソフトウェア、断分割ソフトウェアよりも廉価であり、実行がユーザにより制御されてユーザの欲による影響を受けないので、はるかに使い勝手がよい。ソフトウェアを購入する際の高い初期費用、手廻り不良費用及び時分割の不便さを避けることにより、ソフトウェアレンタルシステムの益は大きな広がりをもたせることが予測される。さらに、各種ソフトウェア製品がユーザが留めると、ソフトウェアの最終購買者の欲が増加する中で、ソフトウェア業界が全体として利益を受ける。こうして、ソフトウェアのレンタル及び購買の両方に関して、ソフトウェア販売人の輸入が増加することが見込まれる。

以下に説明されるように、上述の及びその他の目的、効果及び利益及び本発明の本質は、開示図面及び添付の請求の範囲に関連して、以下の詳細の説明により完全に理解されるよう。

## 図面の簡単な説明

図1は、本発明の制御制御モジュールが採用されるデータ通信シ



システムを示している。

図3は、本発明に基づいて使用される遠隔制御モジュールのブロック図である。

図3A及び図3Bは、図2に示す遠隔制御モジュールの回路図である。

図4は、ビデオゲームシステムでの本発明の遠隔制御モジュールの使用の様子を説明したシステム図である。

図5は、図4に示されたビデオゲームシステムに示された遠隔制御モジュールのブロック図である。

#### 本発明を運行するための態様の形態

図1に示すように、ソフトウェアレンタルシステム10は、一般に、ホストコンピュータ12、目的コンピュータ14、ホストコンピュータ12に接続される遠隔制御モジュール(RCM)16及び目的コンピュータ14に接続されるRCM18から構成される。ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14及びそれらのRCM16及び18との間の通信は、標準シリアルRS232C通信リンクを介して行われる。

動作時、レンタル方式で正規ユーザに提供されるプログラムはホストコンピュータ12に格納される。典型的には、ホストコンピュータは、ソフトウェアレンタルサービス又は会社所有され、それらのオフィスに設置される。図1に示すようにホストコンピュータ12はシリアルデータ回路20及びRCM16を介してスイッチン

る。

本発明によれば、いかなる時にでも、ホストコンピュータ12は、接続されるRCM16の台数及びホストコンピュータ12の通信能力次第でいかなる多数の目的コンピュータとも同時通信可能である。このように、ホストコンピュータのRCM16、必要であればホストコンピュータを加えることにより、理論的には制限のない台数のRCM18に接続される目的コンピュータ14が、即座に、ホストコンピュータからレンタルソフトウェアパッケージにアクセス可能である。

ホストコンピュータ12との通信は、本発明のソフトウェアレンタルのコンセプトの必須部分であるが、ホストに対する使用状況データの通信のタイミングは厳密には要求されない。これは本発明には財務及び管理機能の問題だからである。もちろん、目的コンピュータ14は、ユーザが所望する場合にいつでも、レンタルソフトウェアを実行することが可能である。

ホストコンピュータ12は、単なる従来のモデムの代わりにRCM16を採用し、データの保全及びプログラムの保安を図っている。RCM18は、読み出し回路及びデータ符号化モジュールを含んでおり、これらはホストコンピュータ12からの通信の際に使用される。

最後に、図1に示されるように、電話30を電話回路を介して構成スリットモジュラプラグを用いてRCM18に接続することも可能である。さらに、スイッチ(図示せず)をRCM18の前パネル(図示せず)に設け、顧客が通信の音声モードデータロード

#### 特許4-504794 (8)

グ可搬式電話回路26に接続されている。

目的コンピュータ14は、ユーザのコンピュータであり、ワークステーションであっても、ミニコンピュータであっても、あるいはメインフレームであってもよい。しかし、ソフトウェアレンタルの目的のためには、大部分の目的コンピュータは、自宅又はオフィスでユーザに提供され動作されるパーソナルコンピュータが想定されている。

目的コンピュータ14は、シリアルデータ回路22及びRCM18を介して電話回路26に接続されている。RCM18は電力線28を介して通常のAC電源に接続され、さらに電力線24を介してRCM16に目的コンピュータ14にも電力が供給される。

動作時、ホストコンピュータ12は目的コンピュータ14にダイヤル可能であり、逆に目的コンピュータ14はホストコンピュータ12にダイヤル可能である。ホストコンピュータ12の装置には、目的コンピュータ14に対するソフトウェアの配送、RCM18からの目的コンピュータ14に関連する顧客の信用状況データの要求及び受信、各種会計及びソフトウェアレンタルビジネスの減価の実行が含まれる。

RCM16及び18及びここに開示されるそれらを使用するための方法などの種類のホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14とでも作新することを意図している。ホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14に組み込まれるソフトウェアは、もちろん、異なるタイプのコンピュータでも構わないが、方法は同様であ

る。かを選択させるために用いることも可能である。音声モードの場合には、電話30が用いられて、電話回路26により音声通信が行われる。

目的コンピュータ14がLAN上の数の多い目的コンピュータであるようなユーザのシステムにおいては、LANシステムに接続された1台のRCM18が必要とされるに過ぎない。目的RCM18は公衆電話回路を介してユーザの電話のPBXシステムを通じてホストコンピュータのRCM16に接続されるか、または、代わりに、ユーザは目的RCM18専用の別の電話回路を組み込むことも可能である。LAN上の各目的コンピュータは、LANを介して目的RCM18と通信を行うことが可能である。必要により、マルチプレクサ装置(図示せず)をRCM18の外側回路に組み込んで、LAN上のいくつかの目的コンピュータによる同時使用を行うことも可能である。

図2、図3A及び図3Bにおいて、RCM18は、マイクロプロセッサ50、プログラムメモリ52、読み出し/書き込みメモリ54、実行時間クロック(RTC)56、電圧58、優先順位制御回路60、発光ダイオード(LED)ディスプレイ62、サンプラ64、ダイヤルアクセス配列(DAA)、RS232Cシリアルデータインターフェース68、データ符号化/復号化モジュール70及び多項式発生器及びチェッカ(PGC)72を含んでいる。

マイクロプロセッサ50は、通常マイクロプロセッサであるが、8086マイクロプロセッサやRCMなし8051マイクロプロセ

特表平4-504794 (9)

チヤ50 (図2) のような多重ポート一体型回路装置であり、ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14 (図1) の間の通信リンク速度は、本発明に基づいて構成されたシステムではあまり関係にならない。より高速の通信が一般的にはより低速の通信よりも優れているが、動作環境を実行するべく読み送られる各種タスクを実行するに十分な速度をマイクロプロセッサ50が備えていれば十分である。

プログラムメモリ52は従来の読み出し専用メモリ (ROM) であり、RCM18の機能を実行する際にマイクロプロセッサ50により実行されるプログラムを格納するために用いられる。消去可能/プログラマブル読み出し専用メモリ (SRROM)、例えば、27158が、RCM18により実行される関数の修正が好ましい場合には用いられる。しかしながら、関数の修正を有する通常のROMを使用することも可能であり、通常はこれは低価格のデバイスである。

読み出し/書き込みメモリ54は、好ましくは、少なくとも8キロバイトの容量を有する電気的擦断不能 (EEPROM) である。バックアップバッテリー電源58により提供されて、RCM18に対する電圧が低くなった場合にも、メモリ54の内容が消失しないようにされる。

好ましくは、RTC56はインタール (laserail) 製のICM7177デバイスである。この回路はデータ及び時間を約0.01秒付近に維持する。閏年の認識は自動的に考慮される。RTC

56は電源58に接続されて、電源故障の場合にそこからバッテリバックアップを受け取る。RTC56は従来の通り機能して、必要に応じて、マイクロプロセッサ50に時刻及び時間情報を提供する。これによりRCM18は、最初にホストコンピュータに格納されたプログラムに対する顧客のアクセス及び使用に関する登録時間、会計及び請求型データの関数を実行する。かかる時間及び固定データはホストコンピュータ12からの指令に基づいてRCM18によりホストコンピュータに提供される。

電源58はRCM18の色々な箇所の回路要素に直接電源を供給する。電源故障やRCM18に対する交流電力供給が切れた場合には、本発明の「バッテリバックアップ」特性がかかる状態を発生して、RCM18の内部バッテリがバッテリバックアップ電力を読み出し/書き込みメモリ54に供給して、そこに格納されたデータを保持し、さらにRTC56にも電力を供給してその動作を維持する。このようにして、メモリ54の内容及びRTCの動作は交流電力がなくなった場合でも保たれる。好ましくは、電源58の内部バッテリは従来の再充電可能バッテリであり、必要であれば、较早にわたって、メモリ54の内容及びRTC56の動作を保護する。交流電力がシステムに送られると、内部バッテリが待機状態になり、電力が内部バッテリから引き出されなくなる。

RCM18は目的コンピュータ用の標準電力プラグを差し込むための標準110VAC出力ソケットを備えている。ソケットはリレー制御されて、スイッチングされる交流電力出力が電力線24を介

して目的コンピュータ14に送られる。このようにして、目的コンピュータ14は、本明細書中に記載された開示に基づいてRCM18によりオンオフすることが可能になる。

図2のRCM18ないに発生した装置割り込みは、74LS84の4-線型回路チップから成る、優先割込制御回路50に送られる。マイクロプロセッサ50は2つの優先割込、INT0及びINT1を支援している。INT0は、各種テスト装置で使用する場合のテストポイントとして割り当てられ可変である。その他全ての割込はINT1に割り当てられる。RCM18の全ての割込は別の割込可能化制御を有しており、装置割込が使用されることはない。

特定の割込の性質及び当所は割込制御回路50の読み出し進捗P10~P12 (図3Aに示されている) により決定される。一旦割り込みが生じると、それはマイクロプロセッサにより解決されねばならず、そうでない場合には、同じ割り込みが過剰して生じてしまうことになる。典型的な割り込みとそれらの優先順位を表1に示す。

表 1

割り込み	P10-P12の値	優先順位
電力線	0	最高位
入力リフ	1	次高位
セグメント	2	次高位
UART	3	次高位
RTC	4	次高位
PGC	5	次高位

LEDディスプレイ62は多くの固体発光ダイオードディスプレイからなり、ある条件の状態及びある事象の存在を表示する。かかる条件又は事象には、電源オン、電源オフ及び通信動作状態などが含まれる。診断及び試験機能の時は、LEDディスプレイはこれらの関数に関して異なる意味をとる。

セグメント64は、公衆切換電話回路網26 (図1) によりデータを送受信するための変調及び復調回路を含んでいる。好ましくは、セグメント64にはシリコン・システムズ・インコーポレイティッド社製の73X2222式セグメント回路 (800、600及び1200ボー用) 又は73K224式セグメント回路 (1200ボー用) が実装される。しかしながら、高いボーレートも支援するセグメント回路を含む、他の従来のセグメント回路を用いてセグメント64の機能を実行させることも可能である。さらに、セグメント64は、目的コンピュータ14がアクセスするレンタルソフトウェアに適合していない場合には標準的なパーソナルコンピュータとしても機能することが可能なので、他のコンピュータサービス又はデータベースサービスと通信するために別のセグメントを設ける必要はない。

ダイヤルアクセス配列 (DAA) 66は公衆切換電話回路網26に対してRCM18を接続する。DAA66はPCC規則88部に従って公衆切換電話回路網に接続される。このように、DAA66は変圧器絶縁、インピーダンス整合回路、リング検出回路、送受/データ切替回路、フック式リレーなどの、公衆切換電話回路網26に接続するために必要な公知の回路を含んでいる。

## 特許4-504794 (10)

シリアルデータインタフェース88は、標準RS232C基準に従った通信用の通常のシリアルインタフェースである。さらに詳細にはインタフェース88は、好ましくは、汎用同期送受信機(UAR?)、モデルSCC2891であり、RCM18と目的コンピュータ14の間のシリアルデータ通信を実行する。このように、インタフェース88はシリアルデータケーブル22を介して目的コンピュータ14の標準RS232Cシリアルポートに接続される。

さらに、インタフェース88と目的コンピュータ14の間のシリアルリンクを考慮するに、目的コンピュータ14のシリアルポートに関するクロックはRCM18のマイクロプロセッサ50の内部クロックの精度の4分1に等しいことが多い。好ましくは、目的コンピュータ14のシリアルポートクロックは2.118MHzに設定される。

RCM18と目的コンピュータ14の間のボーレートは、RCM18がデータのバッファをすることが可能であれば、いかなる値をもとり得る。モデム64のボーレートは、選択された転送方法により、800、600又は1200ボーに設定される。

データ暗号化/復号化モジュール70はホストコンピュータ12からの、RCM18により受信したデータに関する暗号処理を実行する。RCM18のモジュール70により復号されたデータは、RCM18への転送に先立ちホストコンピュータ12に接続されるRCM18の対応する暗号化/復号化モジュールにより暗号化されたものである。暗号化及び復号化機能は、本発明で採用されるソ

フトウェア保全技術により完全な暗号化との関係でさらに詳細に説明することになる。

多項式発生器/チェッカー(PGC)72は、好ましくは、シグネチャス・インコーポレイテッド社製のSCN2853デバイスである。好ましくは、RCM18は、ホストコンピュータ12にRCM18により転送されるべきデータの各ブロック毎にブロックチェック文字(BCC)も発生する。次いで、RCM18によるホストコンピュータ12から受信されて各データブロックがBCCに紐付けてチェックされる。さらに好ましくは、PGC72は、 $X^{16}+X^{15}+X^{14}+1$  除数を用いたCRC16多項式を採用する。CRC16多項式は、発生された誤差コードが典型的に使用される通常の「ナニグナム」よりも信頼性が高い。これは特に、公衆回線電話回線28を介して転送されるデータについてである。

公衆回線式又はダイヤル式電話回線28を誤りを生じやすいという評判がたっているため、特約の予防措置が、誤差を修正しないと少なくとも誤差を検出するためにとられる。さらに高度な設計が誤差を修正するためにとられるが、このような誤差修正コーディング設計はRCM18の本設計の範囲から除外されるものではない。しかしながら、データ通信の経済的及び速度に関する理由から、ここに記載される好適な実施例は誤差検出のみを実行する。本発明のシステムにおいては、データブロックは誤差検出率内で簡単に転送される。

上に要約したように、ここで採用された転送方法は、各デー

タブロックの終端で特に発生された16ビットコードの転送を含んでいる。チェックコードは前述の除数を用いたCRC16多項式を用いてPGC72により発生される。受信の終わりに、チェックコードが、事実上、再発生されて、受信された実際のチェックコードと比較される。一致が得られない場合には、転送誤りが生じたので、誤り信号がPGC72により発生される。一旦誤りが検出されると、転送要求が初期化されて、データブロックが、ケースに応じて、ホストコンピュータ12からRCM18に又はRCM18からホストコンピュータ12に再転送される。

ここで用いられるチェックコードは数学的に表現可能であり、ネットワーク26(図1)のような公衆回線式又はダイヤル式電話回線網にわたって通常生じるタイプの誤差を検出するのに非常に効果的なものである。より単純な設計が実行される場合には、PGC72の使用が要求されないで、かかる設計はこの応用には効果的なものではない。

従って、ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14又はRCM18の間の全ての通信は、誤差の検出時にデータブロックの再転送が可能な上述の誤差検出方法を採用している。後者の関連では、RCM18は、ホストコンピュータ12から受信されたデータをチェックするためのPGC72を採用し、RCM18内の対応するPGC(図1)は目的コンピュータ14又はRCM18から受信されたデータをチェックする。

システム10のある例(図1に示すような)は、特にソフトウェ

アレンタル量において、典型的には、ホストコンピュータ12が公衆回線電話回線28を介して目的コンピュータ14とデータ/メッセージを送受信する。さらに上述のように、RCM18及び18はホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14をそれぞれ公衆回線電話回線28に接続するためのインタフェース装置として機能する。明らかに、公衆電話回線網で動作するように設計されているが、本発明は、ホストと目的コンピュータの間の通信リンクで動作するように構成することも可能である。

RCM16及び18の回路構成は同じである。目的コンピュータ14に関連するRCM18の動作とホストコンピュータ12に関連するRCM18の動作RCM18の動作は、マイクロプロセッサ50により実行されるプログラム命令により決定される。

RCM16及び18は、RS232Cシリアルデータインタフェース88を介して、ホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14とのそれぞれのシリアル通信を提供するが、各コンピュータは好ましくは各RCM18を短い距離(例えば、数フィート)内に配置される。単一のRCM18が各目的コンピュータ14に要求されるが、複数のRCM18をホストコンピュータ12と共に使用することも可能である。畢竟、RCM18の数は、(ソフトウェアをダウンロードするための)ホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14又は(使用状況及び会計データもアップロードするための)RCM18の間の同時データ通信リンクの数と同じでなければならない。このように、ホストコンピュータ18は、いくつかの目的コンピュ

ータ14と同時にデータ会話を実行可能である。

顧客がレンタルソフトウェアシステムに参加するべくコンタクトをとると、ソフトウェアレンタル会社は顧客に、顧客の目的コンピュータ14に接続され認識するRCM18で、既述又はレンタルがいずれかのサービスを提供する。RCM18の組み込みは顧客自身が容易に行うことができる。再び図1を参照するに、RCM18は、RCM18と電話システムジャックの間に依り着く線形RJ11式モジュラー電話コードにより公衆電話回線網26に接続される。さらに、RCM18はシリアルデータケーブル22と電力ケーブル24を介して目的コンピュータ14に接続され、RCM18はケーブル22を介して従来の交流電源から電力を引き出す。任意選択として、電話（又は電話機セット）30を標準RJ11モジュラージャックを使用した電話ケーブル32を介してRCM18に接続することも可能である。こうして、RCM18がデータ通信用に使用されない場合には、電話30を通常の音声通信用として使用することも可能である。RCM18を含むデータ通信を行う場合には、RCM18は自動切替を行い、電話30と電話回線網26の間の通信を遮断し、DAS66（図2）と回線網26の間の通信を確立する。

ホストコンピュータ12のソフトウェアにより認識され、RCM18に転送され、RCM18のメモリ52内に格納される。予めプログラムされた時間の間に、RCM18は動作の「自動応答」モードを初期化して、ホストコンピュータ12から受信されたメッセージ応答できるようにされる。ホストコンピュータ12と目的コン

ピュータ14の間にはオンオフスイッチを備え、顧客は手動で目的コンピュータ14を投入したり切ったりすることができる。しかしながら、このスイッチは、RCM18がホストコンピュータ12から認識し目的コンピュータ14のスイッチを入れる旨の指令を受信すると、このスイッチが優先される。

従って、ソフトウェアのダウンロードを所望する場合には、ホストコンピュータ12は目的コンピュータ14を呼び出し、呼び出しがRCM18により認識されると、ホストコンピュータ12は電話58（図2）の交流電源スイッチを起動することにより目的コンピュータ14のスイッチを入れる。目的コンピュータ14がホストコンピュータの指令でRCM18によりスイッチを入れられると、ホストコンピュータ12は、目的コンピュータ14に認識する格納装置（図示せず）にソフトウェアをダウンロードする。さらに、後述の理由により、レンタルソフトウェアの実行が要求される目的コンピュータ14のオペレーティングシステムに対する特定のバッチがホストコンピュータ12から目的コンピュータ14に（まだダウンロードされていないければ）ダウンロードされる。ソフトウェアダウンロード処理が完了すると、ホストコンピュータ12はRCM18に目的コンピュータ14のスイッチを切る旨の指令を送る。

プリンタ、ディスプレイ装置などの目的コンピュータ14の非本質的な外部周辺機器に対する電力供給は、ダウンロード処理が外部周辺装置の使用を要求しないため、RCM18により制御される必要はない。しかしながら、必要な場合には、かかる外部周辺装置を、

#### 特許4-504704 (14)

ータ14の間のかかる通信は夜間に行われ、その時間帯の近い電話線を効率的に利用して、目的コンピュータ14の他のデータ通信機能との衝突を回避する。

RCM18は、目的コンピュータ14用の電源モジュールとしても使用可能であり、さらに、複数のコンピュータその他のデータベースサービスとの通信用にセットアップすることも可能である。RCM18は電源モジュールとしても使用とレンタルソフトウェアに対するアクセスを制御するための特定の通信制御モジュールとしての使用を織り交ぜる。

RCM18がデータ通信を実行せず、「自動応答」モードに設定されていない間、電話30（1台が取り付けられているとする）は通常の使用をする事が可能であり、電話がかかった場合には、通常通り呼び出し音が鳴る。

提供されたソフトウェアレンタルシステムの1つの特徴は、ホストコンピュータ12から目的コンピュータ14へ搬送といったピークを過ぎた時間等にソフトウェアをダウンロードする能力である。好ましくは、顧客はこのような深夜時間帯にソフトウェアのダウンロードを管理したり追加したりすることを強制されない。本発明のこの特徴を可能にするために、目的コンピュータ14のオンオフスイッチが「オン」位置のまま残されて、目的コンピュータ14の電力ケーブル24（図1）がRCM18の後面にあるソケットにプラグ挿入され、RCM18は、前述のように、自己所有の電力コード28を介して交流電源に接続される。好ましくは、RCM18の部

適な電力をRCM18に送ることにより、RCM18を介して制御することも可能である。

再び図3を参照するに、RCM18はプログラムメモリ52と読み出し/書き込みメモリ54を含む。プログラムメモリ52は、RCM18の制御を実行するためにマイクロプロセッサ50が実行するプログラム指令を保持する。読み出し/書き込みメモリ54は目的コンピュータ14のユーザによるソフトウェアレンタルに関する会計データを保持し、ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14の間を通過する通信メッセージに関するバッファ記憶を提供する。読み出し/書き込みメモリ54はまた他の補助データを格納することも可能である。

RTC66はRCM18に含まれて、正確な年、月、日及び時間を含む実時間ベースを要する。好ましくは、精度は約0.01秒である。RTC56を年月日及び時間で設定することは、データ暗号化/復号化モジュール70を介して可能になる保安技法を用いてホストコンピュータ12により嚴格に制御される。

全体として、RCM18は、ホストコンピュータ12、目的コンピュータ14、RCM18の電力スイッチの状態の変化その他の内部条件とは独立した動作を呼び出すことが可能な実時間制御装置である。従って、到達システムはRCM18の動作を要因して設計され、マイクロプロセッサ50がこれらの独立して生じる突発的事態を管理するために用いられる。マイクロプロセッサによる到達の管理は、優先順位制御回路66により補助される。

本発明の重要な観念は、目的コンピュータ14により実行されるレンタルソフトウェアの保安に関する(図1)。このソフトウェア保安機能は、ホストコンピュータ12に関連するRCLM16内の対応するデータ暗号化/復号化モジュールとRCLM18内のデータ暗号化/復号化モジュール70の協働作用により行われる。ソフトウェアの保安の機能と密接に関連して、目的コンピュータ14がレンタル料金計算の機関となるレンタルソフトウェアを使用している時間を追跡し計算する機能がある。

少なくともある瞬間には、ホストコンピュータ12により提供されるレンタルソフトウェアは、非常に大量のコードとデータファイルを含む可能性がある。もちろん、大部分のレンタルプログラム等の及び全ての購読費又はモジュールの購読又は保安を符う必要はない。本発明によれば、各レンタルプログラム中の特別に価格が要求されるモジュール(以下「キーモジュール」と称する)が識別される。本発明によれば、キーモジュールは、プログラム実行に必要なものであり、そのモジュールがない場合には全てのレンタルプログラムが実行不能になるものである。

キーモジュールの識別に加えて、本発明に基づくレンタルソフトウェアの保安は、目的コンピュータ14内で用いられるオペレーティングシステムの特定期間を要求する。目的コンピュータのオペレーティングシステムの特定期間が、レンタルソフトウェアと共に目的コンピュータ14にダウンロードされる、パッチモジュール(以下、「オペレーティングシステムパッチモジュール」

コンピュータ12からダウンロードされた又はソフトウェアレンタルサービスにより提供された他の媒体からロードされた場合に、全てのレンタルソフトウェアパッケージ(暗号化キーモジュール及びOSPモジュールを含む)は目的コンピュータ14に提供される周辺格納装置(例えば、ハードディスクやフロッピーディスク)に格納される。

さらに、本発明の暗号化処理に関して、RCLM18のデータ暗号化/復号化モジュール70は、レンタルソフトウェアが使用される個々の目的コンピュータに固有の暗号化キーを用いる。例えば、米国特許第4,681,288号に記載されているような、暗号化キーを用いる暗号化及び復号化方法がよく知られている。しかし、暗号化キーは、本発明のソフトウェア保安設計が依存する重要な要素であるので、暗号化キー自体はつねに暗号化された形式でRCLM18に(RCLM18に提供された暗号化キーと同一の暗号化キーを用いて)転送されて、適当なシステムの動作と保存を確保する。RCLM18から転送されると、暗号化キーは受信されると、各個々のRCLM18に格納されたRCLM18内で格納された第2の暗号化キーを用いてRCLM18により自動的に復号化される。復号化された暗号化キーは、キーモジュールの復号化が必要となるときまでRCLMメモリ52内に格納される。暗号化キーはメモリ52内に保持されるので、暗号化キーは一度にRCLM18に転送される必要はない。RCLM18がある一方で手付けられると、暗号化キーは破壊される。暗号化キーなしでは、目的コンピュータ14においてレンタルソフトウェアのキー

#### 特表平4-504794 (12)

又は「OSP」モジュール(OSPは同じ又は同様の目的コンピュータ上で全てのレンタルソフトウェアに共通のものである。)により作成される。OSPモジュールはRCLM18のモジュール18によるレンタルソフトウェアパッケージの暗号化されたキーモジュールの復号化を開始し、それから実行のために目的コンピュータ14の内部メモリ(図示せず)に復号化されたキーモジュールをロードする。さらに、レンタルソフトウェアパッケージが実行される間に、定期的に、OSPモジュールがRCLM18と通信を行い、保安及び会計のために目的コンピュータに現在接続されている各の後述を行う。

キーモジュールは、選択暗号化暗号化基準第46を用いて、暗号化には公知の方法は、RCLM18のデータ暗号化/復号化モジュール70により暗号化される。レンタルソフトウェアがホストコンピュータ12により周辺格納装置26を介して転送されると、暗号化されたキーモジュール及び関連するOSPモジュールが同様に転送される。代わりの、暗号化モジュール、OSPモジュール及びレンタルソフトウェアの暗号化されない残りのモジュールを、例えば、郵送その他の配達サービスにより、顧客に、フロッピーディスク、光ディスク、コンパクトディスクRCLM、あるいは磁気テープにより送付することも可能である。磁気又は光ディスクサービスを用いる場合には、目的RCLM18はまた公知のSCSI駆動インタフェースを実装し、暗号化されたソフトウェア及びデータはRCLM18を介してアクセスすることを可能にする。ホストコンピ

モジュールの復号化は実質的に不可能であり、こうして、レンタルソフトウェアの使用、コピー、破壊又は修正が防止される。本発明により採用された暗号化技術はまた、キーモジュール及び暗号化キーの暗号化のために公衆電話回線26を介するパッケージのダウンロードの間の高い信頼を可能にする。

上述のように、キーモジュールの復号化は、RCLM18のデータ暗号化/復号化モジュール70内で実行される。復号化処理で使用される暗号化キーはユーザがアクセスできないものである。こうして、本発明によれば、ダウンロードされたソフトウェアパッケージは、レンタルソフトウェアパッケージのキーモジュールが暗号化された場合に、ホストコンピュータ12により採用された暗号化キーに対応する暗号化キーを備えた特定の目的コンピュータ14上で実行するのみである。レンタルソフトウェア、(キーモジュールを復号化する)目的コンピュータ14に固有の暗号化キーを用いてRCLM18によるサービスを受ける目的コンピュータ14上でのみ動作するので、レンタルソフトウェアパッケージの復写を行うユーザの能力に対する物理的又は実質上の制約は不変である。

顧客が目的コンピュータ上でレンタルソフトウェアパッケージを実行する前に、ソフトウェアパッケージが電気的に又はその他の評定な手段により転送されて、顧客の目的コンピュータに関連する周辺格納装置に格納される。レンタルソフトウェアパッケージは添付された対応するOSPモジュールを備えており、オリジナルのキーは同一の暗号化キーモジュールと置換される。

表平4-504794 (18)

顧客が本発明に基づいて保護されたレンタルソフトウェアパッケージを実行したいと決定すると、ユーザは、同じパッケージの非レンタル版を実行させるときと同じように、目的コンピュータ14の内部メモリに隣接する周辺格納装置からソフトウェアパッケージをロードすることができる。しかしながら、ユーザにわかる方法で、ソフトウェアパッケージのキーモジュールが目的コンピュータ14の周辺格納装置から読み取られると、OSPソフトウェアモジュールが起動される。OSPモジュールは周辺格納装置（図示せず）からのキーモジュールの暗号化版を取り出し、暗号化/復号化モジュール70による復号化のためにRCMにそれを転送する。復号化の後、キーモジュールは目的コンピュータ14に戻されて、実行のために内部メモリ（RAM）にロードされる。後者のステップで、OSPモジュールはRTC56により制御されたタイマを起動し、レンタル時間料金の計算のためにレンタルプログラムの実際の使用時間を記録し始める。

目的コンピュータ14の内部メモリに格納された復号化キーを用いたレンタルプログラムは、それがレンタルパッケージでない場合（例えば、それが販売されたプログラムと同じように）と全く同じに動作する。しかしながら、レンタルプログラムの実行が完了すると、制御はOSPモジュールに戻される。OSPモジュールはそれから、目的コンピュータ14のRAMからキーモジュールを含むレンタルプログラムを読み、RCM18にレンタル時間又は使用時間が終了したことを報告する。レンタルプログラムの開始と終了の

間の経過時間は、時間及び日時情報と共に、最終のオフライン処理のためにRCM18のメモリ84に記録される。

目的コンピュータ14に対するRCM18の接続は、レンタル期間の終了の正確な時間を記録することを保障する。さらに、本発明に基づいてレンタルソフトウェアの適切な保護を確保するため、レンタルソフトウェアパッケージを実行しながら、定期的に制御が、ある周期的事象の出現、例えば目的コンピュータ14のオペレーティングシステムによるディスクアクセス時に、OSPモジュールに送られる。OSPモジュールは、レンタルソフトウェアパッケージの使用に関するレンタル料金のごまかしを防止したり、レンタルソフトウェアパッケージの盗難、破壊その他の不正な修正を防止したりするためのルーチンを実行する。特に、OSPモジュールはRCM18を照会し、それに応じて、RCM18が実際に目的コンピュータ14に接続されているかどうかを確認する。接続されていれば、レンタルされたソフトウェアの実行が継続され、接続されていなければ、実行がOSPモジュールにより停止されて、全レンタルソフトウェアが目的コンピュータ14のRAMから消去される。

ここで留意すべきは、レンタルソフトウェアパッケージ自体は、レンタルソフトウェアパッケージからの制御を保持するべくOSPモジュールを加えることによりオペレーティングシステムを修正するよりは、RCM18が目的コンピュータ18に接続されていることを確認するためのコードを加えることにより修正される。しかしながら、レンタルパッケージの修正が、パッケージの開閉等の妨げ

なしには困難であるので、OSPモジュールを加えることが好ましい。従って、そのようなバッチが行われたオペレーティングシステムは、本発明に基づいてレンタルソフトウェアを実行するときには使用される必要がある。上述のように、OSPモジュールは、すでに別のソフトウェアパッケージでダウンロードされていない場合には、レンタルソフトウェアパッケージでダウンロードされる。

本発明のソフトウェア設計は、暗号化キーを用いた所定のアルゴリズム方法でのレンタルソフトウェアのキーモジュールのみの暗号化を含む。さらに、暗号化キー自体は、別個にホストコンピュータ12により暗号化され転送される。レンタルソフトウェアの機能に変更を加えずに、暗号化処理の間に実行される。こうして、ソフトウェアパッケージが、ソフトウェア販売人の技術的にかかりなしに貸し出され、保管手順の全てがユーザにわかりやすい。

本発明によれば、RCM18内のマイクログロッサ50が、暗号化キーを、(1) RCM18が物理的にいじられた場合、(2) 目的コンピュータの電源等が報告なしに変更された場合、又は電話が所定の時間周期以上接続されなかった場合（この場合には、盗難キーの破壊が電力の格納装置にのみ行われる）に、暗号化キーを破滅する際にプログラミングされる。暗号化キーがRCM18により破壊されると、RCM18は、ビープ音やLED表示などの特定の警告によりユーザに報告を試みる。ホストコンピュータ12は又は可能であれば、RCM18により自動的に報告を受ける。暗号化キーの回復はレンタルソフトウェア会社の任意選択により可能になる。

図4には、ビデオゲームソフトウェアレンタルシステムを提供する本発明の別の好適な実施例が示されている。ビデオゲームシステム11は、中央又はホストコンピュータ12と、ホストコンピュータ12に接続された遠隔制御モジュール（RCM）29と、目的コンピュータ13と、テレビジョン又はモニタ13と、ゲームコンピュータに接続されたRCM21と、ゲーム制御入力装置19から構成される。同様に、ホストコンピュータ12とゲームコンピュータ13とそれらの各RCM29及び21の間の通信は、無線レシアルR8232通信リンクその他の安定的な通信リンクを介して行われる。動作時、ホストコンピュータ12はホストRCM29及び公衆切替電話回線26を介してゲームコンピュータのRCM21にリンクされる。典型的には、使用可能なゲームソフトウェアは、多くの正統ユーザにレンタルサービスを提供するために中央に配置されたホストコンピュータ12内に格納される。

目的ゲームコンピュータ15は、任天堂から製造販売されているような、通常はテレビジョン又はモニタと組み合わせて家庭用又は娯楽用に設定されてユーザにより所有され使用されるいくつかの公知のビデオゲームコンピュータシステムである。ゲームコンピュータ15は通常はユーザが購入してあるかじり準備されたプラグ入力式ROMゲームカートリッジ（図示せず）を用いる。ゲームコンピュータ15、従ってプレイされるゲームの進展は、ジョイスティック又はスイッチレバーやボタンなどの公知の制御装置19により制御される。ゲームコンピュータの出力はケーブル31を介してテレビ

## 特表平4-504794 (14)

ビジョン13に接続され、典型的には、ゲームソフトウェア及びゲーム入力装置19を介したユーザの制御下でゲームコンピュータ15により発生されたビデオ及び可聴信号から成る。

図5において、RCM21は、マイクロプロセッサ81、プログラムメモリ53(RAM)、読み出し/書き込みメモリ55(RAM)、実時間クロック(RTC)57、電源59、優先許諾制御回路6、発光ダイオード(LED)ディスプレイ63、モデム65、ダイヤルアクセスモジュール(DAA)67、入出力(I/O)コネクタ69、データ暗号化/復号化モジュール71及びデータ圧縮及び拡張修正モジュール73から成る。RCM21及び29は両方とも、図2、3A及び3Bにおいて説明したRCM16及び18と同時に作動し、相違点については以下に説明する。RCM21はI/Oコネクタ69、データケーブル83及びデータインタフェースモジュール75を介してゲームコンピュータ15に接続される。データインタフェースモジュール75は、ゲームコンピュータ15のコンソールに設けられたカートリッジスロットを使用して用いるように構成されたプラグ入力式カートリッジ27に組み込まれる。データインタフェースモジュール75はR5282リアルデータインタフェースや、ユーザにより用いられる特定のゲームコンピュータ15による必要に応じて他の好適なデータインタフェースから成る。ホストコンピュータ12に接続されてRCM29内で用いられるデータインタフェースモジュールは、図2及びRCM16に開示して上述したように、R5282リアルデータインタフェース

868から構成される。

図5がビデオゲームソフトウェアレンタルシステムに参照するべくコネクタをとると、ソフトウェアレンタル会社は、顧客のゲームコンピュータ15に接続し開通するためのRCM21及びプラグ入力式インタフェースカートリッジ27をもって、販売又はレンタルのいずれかのサービスを顧客に提供する。提供されたプラグ入力式インタフェースカートリッジ27は、顧客により使用される特定のゲームコンピュータ15により決定される。図1及び図4において、RCM21は、RCM21と電話システムジャック(図示せず)の間に伸びる標準RJ11式モジュラー電話コードにより公衆電話回線網26に接続される。RCM21は、リアルデータケーブル83と一体型切替電力ケーブル24を介してゲームコンピュータ15に接続される。さらに、RCM21は電力線26を介して従来の交流電源に接続される。専用電話回線をRCM21内に設けることも可能であり、代わりに、共用電話回線を電話80とRCM21の間に共有することも可能である。こうして、RCM21がデータ通信に用いられない場合には、電話回線80が通常の音声通信用に用いられる。RCM21を含むデータ通信が行われると、RCM21は電話80と電話回線網26(図5に示されている)の間の接続を遮断するために切替切替を実行し、DAA67と電話回線網26の間の接続を確立する。

RCM21は、ホストコンピュータ12により、または顧客により、またはゲームコンピュータ15を介したユーザにより独立に結

動可能である実時間通信制御器から成る。ユーザがダウンロードされた選択されたビデオゲームソフトウェアを所望の場合には、ユーザはゲームコンピュータ15を介してRCM21と接続し、RCM21とホストコンピュータ12の間に通信を確立する。ユーザの指令によりRCM21にダウンロードされたゲームのソフトウェアは顧客によりその場で及び将来の従用所に読み出し/書き込みメモリ55に格納される。読み出し/書き込みメモリ55に格納された請求及び使用データのホストコンピュータ12に対する転送又はアップロードは、上述のように、ホストコンピュータ12により制御される。請求及び使用データはゲームソフトウェアがダウンロードされる毎にホストコンピュータ12にアップロードされる。さらに、ホストコンピュータ12は、請求及び使用データをアップロードするためにプログラムされた時間毎に自動的にRCM21を起動することが可能である。

ユーザがビデオゲームを使用したい場合には、ユーザは切替電力ケーブル24を介してゲームコンピュータ15及びRCM21のスイッチを入れる。使用可能なゲームのソフトウェアのパッケージのリスト及び説明を行うゲームメニューはテレビジョン13の画面に呼び出され表示される。メニューは読み出し/書き込みメモリ55に格納され、定期的にホストコンピュータ12により更新される。ユーザは入力装置19を介してメニューから所望のビデオゲームを選択する。選択されたビデオゲームがすでにホストコンピュータ12にダウンロードされて読み出し/書き込みメモリ55内に格納されて

いる場合には、選択されたビデオゲームのソフトウェアは使用のためにゲームコンピュータ15により取り出され、使用データが読み出し/書き込みメモリ55に格納される。選択されたゲームソフトウェアがまだ読み出し/書き込みメモリ55内に格納されている場合には、ユーザはRCM21を介してホストコンピュータとの通信を開始する。所望のビデオゲームソフトウェアがダウンロードされて、読み出し/書き込みメモリ55内に格納されて、ホストコンピュータ12との通信リンクが終了される。ゲームコンピュータ15は、それから、使用のために選択されたビデオゲームソフトウェアを取り出す。RCM21はゲームソフトウェアが実際にダウンロードされる時以外にはホストコンピュータ12にリンクされる必要はないので、電話回線網の使用に関する料金がユーザが実際に選択されたビデオゲームをプレイする時には加算されない。

ホストコンピュータ12によりダウンロードされたレンタルゲームソフトウェアの不正使用の防止及び保安は、RCM29内のデータ暗号化/復号化モジュール83とRCM21内のデータ暗号化/復号化モジュール71との協同作用により行われる。レンタルソフトウェアの貸金を提供する機械に直接に開通して、オリジナルの料金計算の基準となるゲームコンピュータ15がゲームソフトウェアを用いる時間に対する料金を追跡する機能がある。

レンタル用に使用される異なるゲームに関する各ゲームソフトウェアパッケージは、ゲームソフトウェアパッケージにより提供される特定のゲームに固有な8文字パッケージ識別コードに割り当て

## 特表平4-504794 (15)

られる。本ソフトウェアパッケージはパッケージキーで暗号化され、パッケージキーは使用可能な各異なるゲームに関連する固有のパッケージ識別子である。全てのソフトウェアパッケージを暗号化することも可能であるし、あるいはソフトウェアの選択された基盤部分又はモジュールのみを、上述のように暗号化することも可能である。ユーザが特定のパッケージを選択すると、このソフトウェアパッケージに関連するパッケージキーがユーザのゲームコンピュータ15に関連するRCA21にダウンロードされる。不正のアクセスからパッケージ識別子を保護するために、伝送中に、パッケージ識別子は、パッケージキーを暗号化するための固有のユーザ識別子コードを用いた伝送中に暗号化される。固有のユーザ識別子コードは、ソフトウェアレンタルシステムと結びついた各ユーザに割り当てられており、ユーザのゲームコンピュータ15と関連するRCA21に格納される。特定のゲームに関連する全てのゲームソフトウェアパッケージは同じように暗号化されるので、特定のゲームソフトウェアパッケージは暗号化され一度だけテストされる必要があり、こうして、提供されたソフトウェアパッケージを、記録用にフロッピーディスクなどに提供されるソフトウェアパッケージを暗号化することが可能になる。一旦暗号化されたゲームソフトウェアパッケージがホストコンピュータ12からダウンロードされるか、あるいはその他の方法で、RCA21に入力されて、読み出し/書き込みメモリ55に入力されると、ユーザが正しいユーザである限り、それを読み出し、再度使用することが可能になる。

典型的には、既述ゲームは少なくとも200,000バイトのデータ化で構成される。使用可能な数の異なるビデオゲームを格納するためには、読み出し/書き込みメモリ55は十分に大きな容量である必要があり、アドレス可能なRCA21の大きなブロックを必要とする。読み出し/書き込みメモリ55は固形メモリブロックまたは代わりに、磁気ディスクドライブのような外部格納モジュールとすることも可能である。さらに、比較的に大きなソフトウェアプログラムが使用されるので、データ転送率がビデオゲームレンタルソフトウェアシステムの成功のための要件となる。公知のデータ圧縮技術を用いてゲームソフトウェアパッケージをダウンロードするために必要な伝送時間を短くすることも可能である。9600ボーのデータ伝送では、200,000バイトを伝送するためには少なくとも300秒、すなわち8.3分を要する。現在知られている伝送技術を用いることで、この事例の伝送時間を約1分に短くすることが可能である。上述のように、誤差修正技術を用いて、公衆電話回線網で生じる比較的高いデータ誤り率を補償することも可能である。

好適な形式及び構成が本発明を説明するために記述されたが、細部及び詳細における各種変更が、本発明の精神及び実行の要求の範囲を離れることなく可能であることを了解されたい。

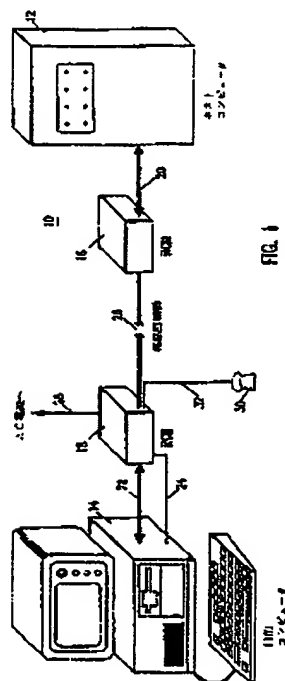


FIG. 1





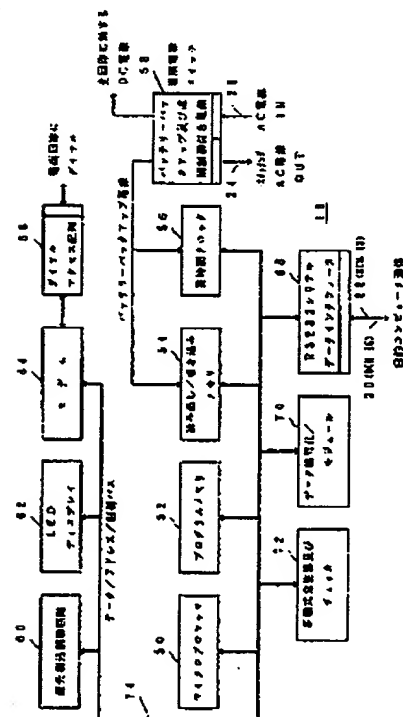


FIG. 2

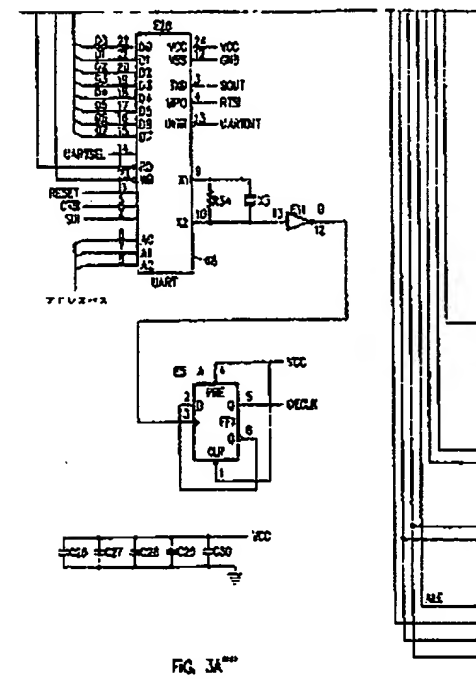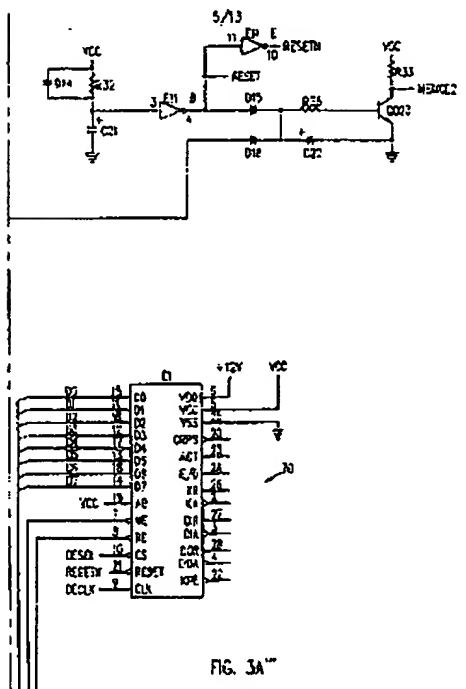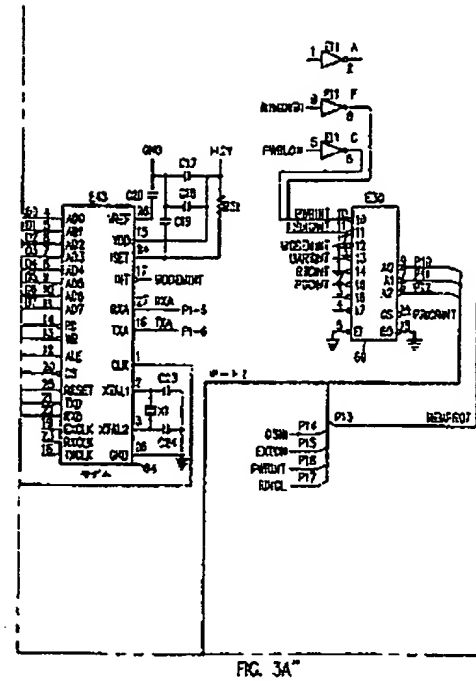

特表平 1-504794 (18)

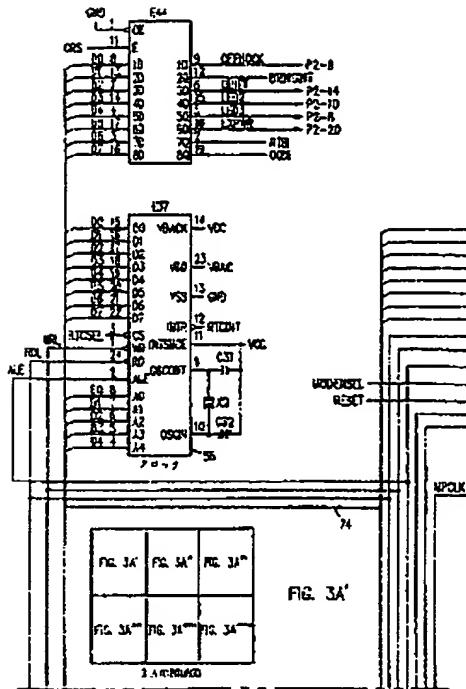

符号 4-504794 (17)







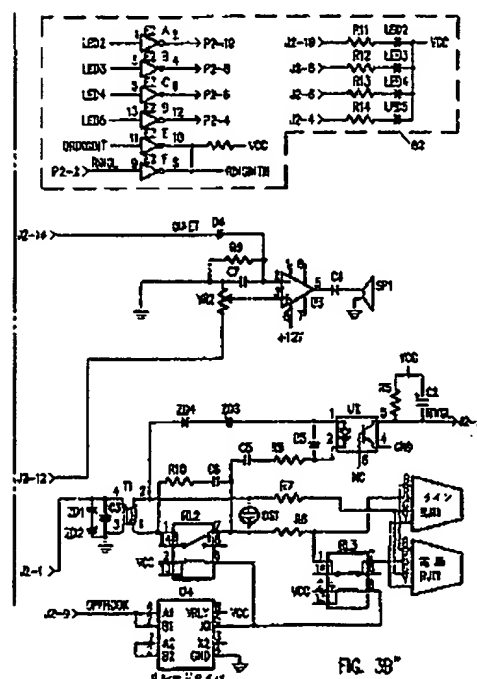


表 4-504794 (18)

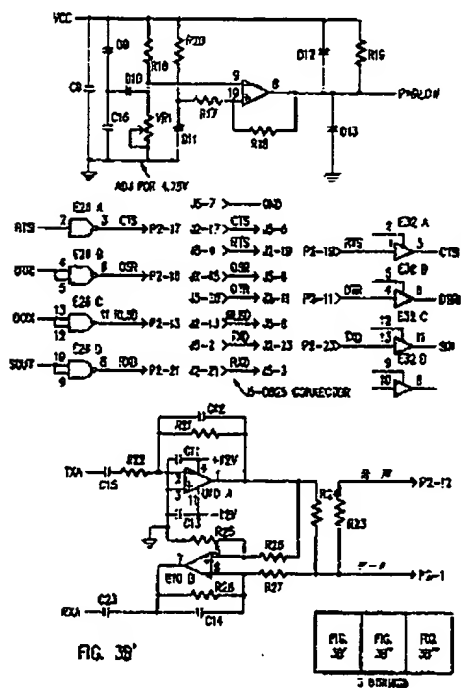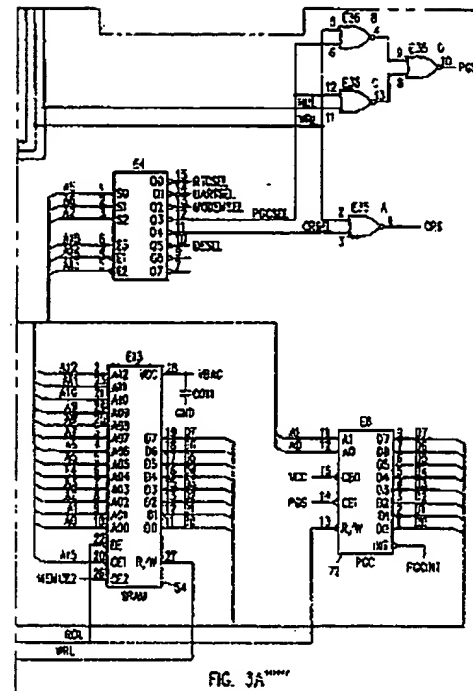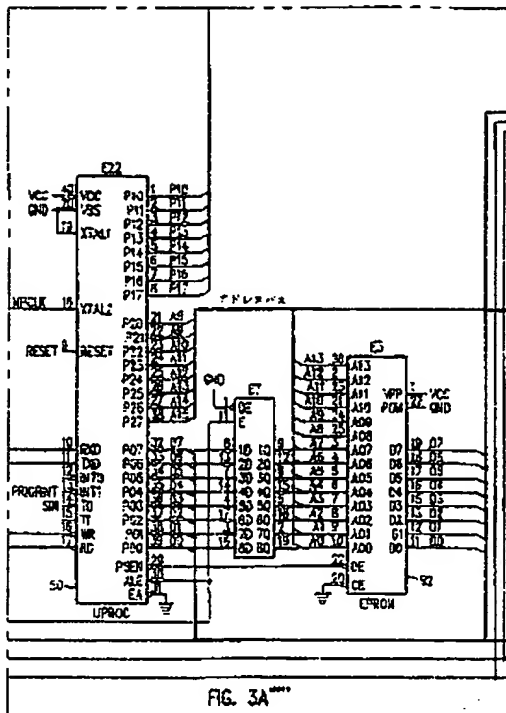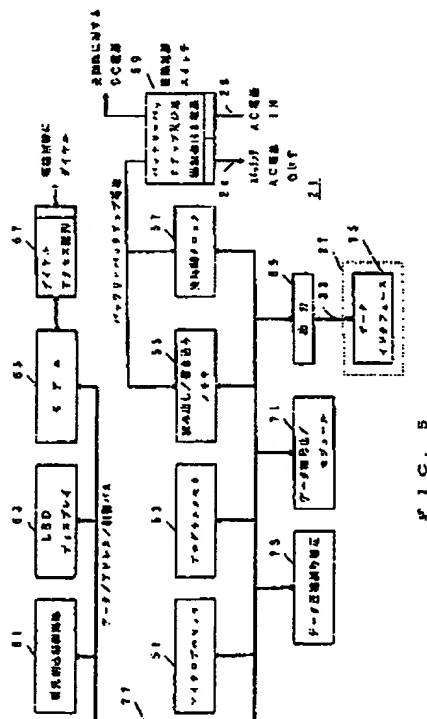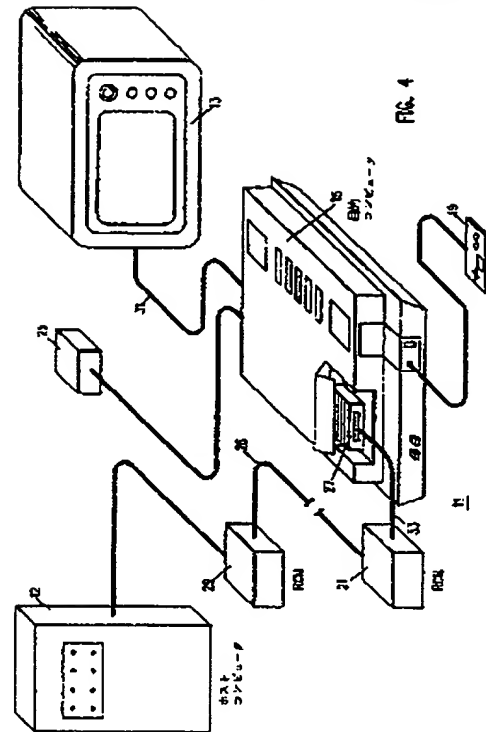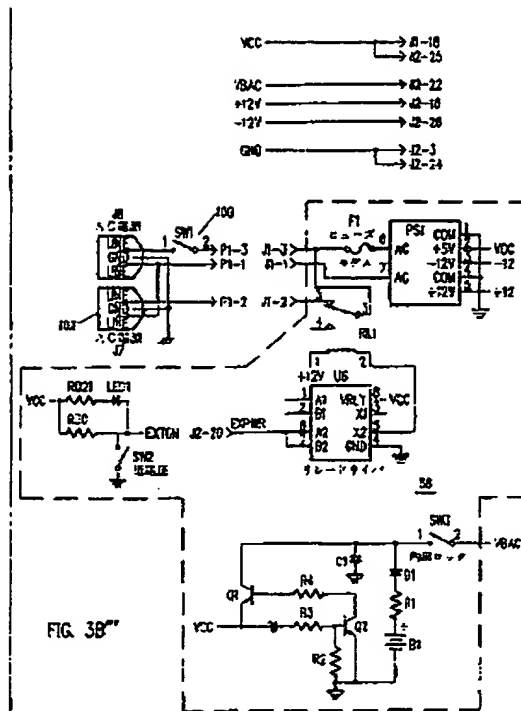

国际专利公告

1. 权利要求书 (Claims)		2. 说明书摘要 (Summary)	
3. 说明书 (Description)		4. 附图 (Drawings)	
5. 权利要求书 (Claims)		6. 说明书摘要 (Summary)	
7. 说明书 (Description)		8. 附图 (Drawings)	
9. 权利要求书 (Claims)		10. 说明书摘要 (Summary)	
11. 说明书 (Description)		12. 附图 (Drawings)	
13. 权利要求书 (Claims)		14. 说明书摘要 (Summary)	
15. 说明书 (Description)		16. 附图 (Drawings)	
17. 权利要求书 (Claims)		18. 说明书摘要 (Summary)	
19. 说明书 (Description)		20. 附图 (Drawings)	
21. 权利要求书 (Claims)		22. 说明书摘要 (Summary)	
23. 说明书 (Description)		24. 附图 (Drawings)	
25. 权利要求书 (Claims)		26. 说明书摘要 (Summary)	
27. 说明书 (Description)		28. 附图 (Drawings)	
29. 权利要求书 (Claims)		30. 说明书摘要 (Summary)	
31. 说明书 (Description)		32. 附图 (Drawings)	
33. 权利要求书 (Claims)		34. 说明书摘要 (Summary)	
35. 说明书 (Description)		36. 附图 (Drawings)	
37. 权利要求书 (Claims)		38. 说明书摘要 (Summary)	
39. 说明书 (Description)		40. 附图 (Drawings)	
41. 权利要求书 (Claims)		42. 说明书摘要 (Summary)	
43. 说明书 (Description)		44. 附图 (Drawings)	
45. 权利要求书 (Claims)		46. 说明书摘要 (Summary)	
47. 说明书 (Description)		48. 附图 (Drawings)	
49. 权利要求书 (Claims)		50. 说明书摘要 (Summary)	
51. 说明书 (Description)		52. 附图 (Drawings)	
53. 权利要求书 (Claims)		54. 说明书摘要 (Summary)	
55. 说明书 (Description)		56. 附图 (Drawings)	
57. 权利要求书 (Claims)		58. 说明书摘要 (Summary)	
59. 说明书 (Description)		60. 附图 (Drawings)	
61. 权利要求书 (Claims)		62. 说明书摘要 (Summary)	
63. 说明书 (Description)		64. 附图 (Drawings)	
65. 权利要求书 (Claims)		66. 说明书摘要 (Summary)	
67. 说明书 (Description)		68. 附图 (Drawings)	
69. 权利要求书 (Claims)		70. 说明书摘要 (Summary)	
71. 说明书 (Description)		72. 附图 (Drawings)	
73. 权利要求书 (Claims)		74. 说明书摘要 (Summary)	
75. 说明书 (Description)		76. 附图 (Drawings)	
77. 权利要求书 (Claims)		78. 说明书摘要 (Summary)	
79. 说明书 (Description)		80. 附图 (Drawings)	
81. 权利要求书 (Claims)		82. 说明书摘要 (Summary)	
83. 说明书 (Description)		84. 附图 (Drawings)	
85. 权利要求书 (Claims)		86. 说明书摘要 (Summary)	
87. 说明书 (Description)		88. 附图 (Drawings)	
89. 权利要求书 (Claims)		90. 说明书摘要 (Summary)	
91. 说明书 (Description)		92. 附图 (Drawings)	
93. 权利要求书 (Claims)		94. 说明书摘要 (Summary)	
95. 说明书 (Description)		96. 附图 (Drawings)	
97. 权利要求书 (Claims)		98. 说明书摘要 (Summary)	
99. 说明书 (Description)		100. 附图 (Drawings)	

特表平 4-504794 (18)

國 學 風 采 集

US 9022204  
CA 24640

The above information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

REPORT OF ACTIVITY OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE (Continued)		
Case No.	Case Name	Case Number
A	NO. A, 82/02272 / R/A-COM DOCUMENT FROM: 24 March 1980 see page 3, line 1 - page 7, line 8; subject 1.5	1,10,20,30, 32
A	NO. A, 85/03584 / CHICAGO 15 August 1985 see page 4, line 15 - page 6, line 3; page 13, line 15 - page 15, line 3)	1,10,20,28, 32

San 50/00 Initiative Board Meeting 1994

Special document Identification number	Publication date	Page number (envelope)	Publication date
WC-A- 6032950	82-04-09	QP-A- 0019563	92-08-13
WC-A- 9503310	83-06-05	EP-A- 0181310	83-12-15
		LS-A- 24-07966	79-05-05
WC-A- 8802202	78-03-10	EP-B- 2064787	82-04-18
		LS-B- 0782570	81-09-18
		EP-T- 1523274	27-04-89
WC-B- 8503684	15-08-85	AP-A- 9910183	81-05-05
		EP-B- 0207016	83-12-06

For more information, please call 1-800-451-7272 or visit our website at [www.451.com](http://www.451.com).

第1頁の続き

Int. Cl. <sup>5</sup>

**識別記号**

厅内整理番号

G 06 F 13/00

351

# H

7368-5B

H 04 M 11/00

302

7117-5K

優先權主張      ④1990年4月20日⑤美國(U S)⑥508,979

特表平4-504794

【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成9年(1997)12月9日

【公表番号】特表平4-504794

【公表日】平成4年(1992)8月20日

【年号数】

【出願番号】特願平2-507507

【国際特許分類第6版】

G06F 13/00 351

A63F 9/22

G06F 1/00 370

9/06 550

13/00 351

G09C 1/00 630

660

H04L 9/08

H04L 11/00 302

【F I】

G06F 13/00 351 H 9460-5E

A63F 9/22 G 0206-2B

G06F 1/00 370 F 9469-5E

9/06 550 C 8944-5B

13/00 351 C 9460-5E

G09C 1/00 630 A 7259-5J

660 Z 7259-5J

H04L 11/00 302 9465-5G

H04L 9/00 601 A 9570-5J

## +49514118

● 食品衛生 ●

- [illegible]

[illegible]

第 九 章

1. 上記のコンピュータプログラムのうち少なくとも一つを、レンタル方式で利用ユーザに提供するため、当該他のコンピュータプログラムのうち少なくとも一つを、通信ネットワークを通じて、第1のコンピュータプログラムと関連させたコンピュータプログラムをダウンロードする形態であって、上記ダウンロードされるコンピュータプログラムとの用途が異なる、及び提供するための提供方法を有するシステムにおいて、
- 第1及び第2の当該利用コンピュータプログラムは、それぞれ、上記第1及び第2のコンピュータプログラムは、(1)に示される、第1の当該利用コンピュータプログラム、上記第1のコンピュータプログラムと第1のコンピュータプログラムとを比較して(2)の情報を得る、第2の当該利用コンピュータプログラム、上記第2のコンピュータプログラムと第2のコンピュータプログラムとを比較して(3)の情報を得ることを、上記第1及び第2の当該利用コンピュータプログラム(1)、(2)は、上記プログラムの一つ以上を、上記第1のコンピュータプログラムと上記第2のコンピュータプログラム(4)はダウンロードするために、また、上記第1のコンピュータプログラムにより上記ダウンロードされたコンピュータプログラムの利用を可能にするために、上記第1及び第2のコンピュータプログラムは、(4)の動作を許可し、上記第1のコンピュータプログラムは、上記第2のコンピュータプログラムの複製を禁止して、データの提供を禁止し、上記ダウンロードされたコンピュータプログラムの利用を無条件で可能とすることと。

- (上記第1)の強制制プログラム(10)、(11)は、マイクログラフレッサ(50)と、マイクロプロセッサ(53)により構成されるプログラムを格納するためのプログラムメモリ(54)と、読み出し装置を有するメモリ(54)と、上記プログラムロードされたコンピュータプログラムの利用時時間と関連して可能にするための実行時間(55)と、上記マイクログラフレッサ(50)に結合される必要に応じて制御回路(56)と、上記第1の強制制プログラム(10)から、12の機能単位を示す手段(57)と、ワークを格納するためのメモリ(54)とを含むこと。
- 上記第1の強制制プログラム(10)は、上記1のコンピュータ(5)に、(12)のプログラム、及びそれに関連したプログラム有数の格納するために、また、上記第1のコンピュータ(12)に格納する前に、利用時時間と関連する上記データを含むために、上記第1のコンピュータ(12)に結合されること。
- 上記第2の強制制プログラム(11)は、上記第1の強制制プログラム(10)から格納されたプログラム、及びそれに関連したプログラムと格納するために、また、上記第1の強制制プログラム(11)に、利用時時間と関連する上記データを格納するために上記第1の強制制プログラム(11)と上記第2のコンピュータ(12)に結合されること。
- 格納手段(12)は、上記第1の強制制プログラム(10)から読み出すためのプログラム、及びそれに関連したプログラム有数の格納することと(12)の格納手段とを有する格納装置と、格納装置

特表平4-504794

特表平4-504794

のコンピュータ(1)に上巻に収めるために、第1部「及子野」の前半部(2)と、第2部「前次盛衰手(30、34、35)の間に結合され、所収でテム(34)は、前次明用候段に有する前次段にテークテ、前次で伊段(30、34、35)から元氣(1)のコンピュータ(2)に結合するところ、非違是)のコンピュータ(2)によつて改められる(1)のテムに對する。所収盛衰手(30、34、35)と共に改められ、所収もに配属のシステム。

4 互換のコンプ्यूータプログラムというものをなくしてしまふが、送信用には何を出して、我々のコンピュータから各2つのコンピュータにダウンロードされるプログラムに用いる必要もなく、互換のコンプ्यूータプログラムをレンタルができて各ユーザに活用する事になる。

普通コンタクトを越えしめるのコンピュータ(1)にて、可能ユーザが選別する為に利用可能な複数のコンピュータプログラムを、2)のコンピュータ(1)内に格納するステップと、

第1の道徳的コンピュータ(1)は、及び第2の道徳的コンピュータ(2)を理由して、上記第1のコンピュータ(1)と上記第2のコンピュータ(2)とに、互にリンクを設け定するシステムによって、第1及び第2の道徳的コンピュータ(1)(2)は、それぞれ、上記第1及び第2のコンピュータ(1)(2)に接続され、上記第1の道徳的コンピュータ(1)は、上記第1のコンピュータ(1)において第1の道徳的コンピュータ(1)の指令を含み、上記第2の道徳的コンピュータ(2)は、上記第2のコンピュータ(2)において第2の道徳的

新聞週刊「ジュエル」(18)を含む、毎年サンタ(18)を数多くプレゼント。

上記第1及び第2の適用規則をジュール(14、15)は、トキ第1のコンピュータ(1)から上記第2のコンピュータ(14)に、上記コンピュータプログラムをいづれかをダウンロードするために、また、ダウンロードして、上記第2のコンピュータ(14)による上記コンピュータプログラムの利用開始を可能とするために、上記第1と第2のコンピュータ(14、15)間で通信を行い、上記第1のコンピュータ(17)は、上記第2のコンピュータ(14)を監視制御して、ダウンロードを完了後に、上記コンピュータプログラムの利用可能を示すデータ、所定時間と送信させ、上記第1及び第2のコンピュータ(14、15)は、マイクログラム(50)に、マイクログラム(50)により提供されるコンピュータプログラムを有するデータのプログラムメモリ(52)と、既述した「書き込みメモリ」を有し、それぞれダウンロードされたコンピュータプログラムの利用可能時間の決定を可能にするための時間クロック(54)と、上記マイクログラム(50)に記憶された優先順位制御部(56)と、上記第1及び第2の適用規則をジュール(14、15)の装置電力を供給する電源(62)と、データも送信するためのモデム(64)とを有することと。

上記第2のコンピュータ(11)において、レンタル方式で利用するコンピュータプログラムを選択するステップと、

上記の通り、本邦のコンピュータプログラムは、海外に比べて遅れている。

上で確認されたレビュー・データプログラムのテーマ・モデルを適用するステップであって、上記選択された各コンピュータプログラムは、上記テーマ・モデルがないと動作不能である。テーマ・モデルを適用するステップと、

上記の1の性質を型 $\alpha$ の $\alpha$ -形式の上でマニフェストする。  
 2)の性質は $\alpha$ -形式化することによって、

[illegible]

上記第1の図形をカーブ形状にして、上辺部分をカーブ上辺形状のコンビュート(16)に附設に施すステップ。

[illegible]

通信機を示す上記データを伝送するために、上記第1のコンピュータ(17)に送られる、上記第2の通信制御モジュール(18)は、上記第1の通信手段から送られる上記制御されたコンピュータプログラム、及び上記制御モジュール(18)がシステム内第一チャンネルを伝送するために、また、制御機を示す上記データを上記第1の通信制御モジュール(18)に送るために、上記第1の通信制御モジュール(18)と上記第2のコンピュータ(17)に送られる。

上述2つの過程は図4-15で発生される。上記過程から  
たのコンピュータプログラム、及び1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1

取りが実施された場合、上記に説明されたフロンティア・マソナタの割合、被引と記号オペレーション・システムと並列・マソナタの割合を算出するステップと。

上記オペレータ：ノテンとスチルを並べたシーンを取得して、1. 3. 5. 6. のコンピュータ・タリにオペレータ・シーンを代入するステップであって、1. 3. 5. 6. のシーナシシステムを並べたシーンは、上記シーモジ・ユーザ制機を回したためのもりを含む、ステップと、

上記③のコンピュータ、①②と上図表のコンピュータ④の  
両の通信リンク⑤を取り替えるステップと、

上記の各コンピュータについて、上記1)の各条件を  
満足するアップと、



## 特表平4-504794

上記第3のコンピュータプログラムの上記第4のシーケンスを自己インストール、

上記第3のコンピュータプログラムの上記第4のシーケンス、上記第3のコンピュータプログラムと関連した第5の手帳(10)に添付されたマップであって、上記第5の手帳(10)は、上記第4のシーケンスを制御するために、上記第3の第6の手帳(11)に添付され、その上記第5の手帳(10)は、上記第4のシーケンスを制御するために、上記第3の第7の手帳(12)を添付するステップと、

上記第3のコンピュータプログラムと関連した上記第5の手帳(10)内の上記第7の手帳(12)を利用して、上記オペレーティングシステムの起動の下で、上記第4のシーケンスを制御し、制御シーケンスを制御するステップと、

上記第3のコンピュータプログラムの一部として実行するために、上記第4のシーケンス、上記第5の手帳(10)から上記第3のコンピュータ(11)に転送するステップであって、ここで第6の手帳(11)、第7の手帳(12)、上記第3のコンピュータ(11)による送付のために、上記第4のシーケンスを上記第3のコンピュータ(11)に転送するステップと、

上記第3のコンピュータプログラムの実行が完了したとき、上記第4のシーケンスを上記第3のコンピュータ(11)から送付するステップであって、上記オペレーティングシステムを制御するステップ、上記第5の手帳(10)の送付を開始する、ステップ

と、

を互いに結合するステップと、